Réfrigérateur laboratoire

HMFvh 5501
Perfection

Smart Device

Prix de vente conseillé € 3595

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	558 l
Volume utile total	436 l
Consommation électrique par an	171 kWh
Frais d'énergie par an	€ 39,-
Niveau sonore	49 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
	+5 °C
Réfrigérant	R600a
Puissance	2 A
La production de chaleur en kJ/h	246 kj/h
La production de chaleur en Wh	68 Wh

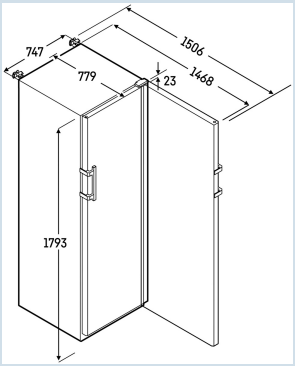

LIEBHERR

HMFvh 5501
Perfection

Smart Device

Prix de vente conseillé € 3595

Dimensions

Hauteur	179,3 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Profondeur	76,9 cm
Hauteur intérieure	146 cm
Largeur intérieure	60 cm
Profondeur intérieure	53,6 cm
Poids net / Poids brut	82 kg / 94 kg
Hauteur emballage	1850 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	840 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	+5°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	1,7 °C
Gradient réfrigérateur	2,2 °C
	60
	28
Système de dégrivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	6
dont réglable(s) en hauteur	5
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	60 kg
Éclairage réfrigérateur	Colonne lumineuse à LED à gauche

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	45/57
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble dálimentation	300 cm
Surface utile grille	536 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	advanced
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	en cas de panne de courant, pendant 12 h
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui, standard
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
SafetyDevice +2°C	Oui
Serrure	Électronique avec télécommande
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Roulettes	Roulettes pivotantes, frein à l'avant/fixes à l'arrière
Calibrage	Calibrage à 1 point
	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
	Oui
	0,9
	-1,1
	13
Interface	
Contact sans potentiel	Oui

Accessoires

Alucool medicijnlade voor HMF	AluCoolHMF	€ 277,09
MediCool medicijnlade HMF	MediCoolHMF	€ 252,89
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Draagrooster wit	7113310	€ 47,00
Bodemrooster wit	7113314	€ 47,00
Extra afstandbediening	6123395	€ 46,33
Scannerrail 585 mm	7435210	€ 5,65
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€