

Réfrigérateur laboratoire



HMFvh 4001

Perfection

Smart
Device


Prix de vente conseillé € 3095

Carrosserie / Couleur porte
Matériaux du boîtier
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume brut total
Volume utile total
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Niveau sonore
Classe climatique
Convient pour une température ambiante de

Blanc / Blanc
Acier
Acier
394 l
295 l
172 kWh
€ 40,-
49 dB(A)
7
de +10°C à 35°C

Réfrigérant
Puissance
La production de chaleur en kJ/h
La production de chaleur en Wh

+5 °C
R600a
2 A
250 kJ/h
69 Wh

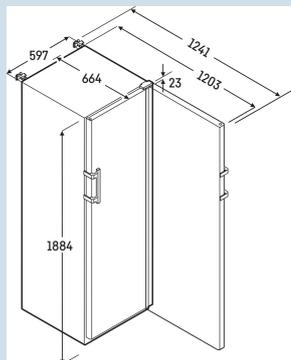

HMFvh 4001

Perfection

Smart
Device

Prix de vente conseillé € 3095

Dimensions

Hauteur	188,4 cm
Largeur	59,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	120,8 cm
Profondeur	65,4 cm
Hauteur intérieure	166 cm
Largeur intérieure	46 cm
Profondeur intérieure	42,3 cm
Poids net / Poids brut	66 kg / 72 kg
Hauteur emballage	1920 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	725 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	+5°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	2,2 °C
Gradient réfrigérateur	2,4 °C
	45
	25
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	6
dont réglable(s) en hauteur	5
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	45 kg
Éclairage réfrigérateur	Colonne lumineuse à LED à gauche

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	45/57
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Surface utile grille	423 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	advanced
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	
	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	en cas de panne de courant, pendant 12 h
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui, standard
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
SafetyDevice +2°C	Oui
Serrure	Électronique avec télécommande
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Calibrage	Calibrage à 1 point
	Oui
	Oui
	Oui
	-1,1
	12
Interface	
Contact sans potentiel	Oui

Accessoires

Alucool medicijnlade voor HMF	AluCoolHMF	€ 277,09
MediCool medicijnlade HMF	MediCoolHMF	€ 252,89
Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Draagrooster wit	7113308	€ 47,00
Bodemrooster wit	7113312	€ 47,00
Extra afstandbediening	6123395	€ 46,33
Glasplaat compleet met aanslagbeugel	9293493	€ 46,33
Scannerrail 435 mm	7435208	€ 5,65
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€