



FFFCsg 5501

Perfection

Smart
Frost


Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 2195

Aanbevolen voor professionals. Door professionals.

In deze roestvrijstalen statische vriezer met SmartFrost ontstaat minder ijsvorming en is ontdooien eenvoudig en minder vaak nodig. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen. Wanneer de deur te lang open staat zorgt het LigthAlarm dat dit snel wordt opgemerkt en kan worden opgelost. Door minimale temperatuurschommelingen blijven producten langer vers. Een herinnering kan worden ingesteld. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoeveel dagen overblijven tot de volgende reiniging. Het aanraakdisplay is intuïtief dankzij de symbolen.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	499 l
Netto inhoud totaal	289 l
Energieverbruik per jaar	1234 kWh
Energieverbruik per 24 uur	3,4 kWh
Energiekosten per jaar	€ 284,-
Geluidsniveau	49 dB(A)
Klimaatklasse	7
Temperatuurklasse	L1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	2,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	713 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	198 Wh

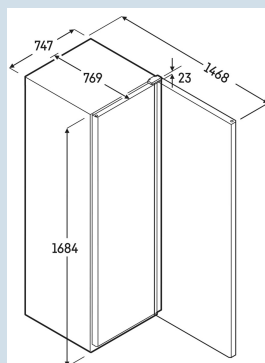

FFFCsg 5501
 Perfection

 Smart
 Frost

 Smart
 Device
 ready

Advies verkoopprijs € 2195

Afmetingen

Hoogte	181,8 cm
Breedte	74,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm
Diepte	76,9 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	138,8 cm
Interieurbreedte	58 cm
Interieurdiepte	52,3 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	97 kg / 105 kg
Hoogte verpakking	1850 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	840 mm

Vriesdeel

Vriestechniek	SmartFrost
Vriessysteem	Statisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -26°C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	5
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Aantal manden	10
Max aantal manden	10
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Verlichting vriesdeel	LED verlichting

Overige

Materiaal interieur	Kunststof staalgrijs
Isolatiesterkte behuizing/deur	63/67
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	523 mm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm vriesdeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermb beveiliging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	150-180 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Draadmand	9141791	€ 39,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€