



FFFsg 4001
Performance

Smart
Frost


Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 1795

Praktisch en comfortabel.

Een timerfunctie herinnert wanneer het naadloze interieur moet worden gereinigd, dankzij SmartFrost ontstaat minder ijsvorming en is ontdooien eenvoudig. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen en wanneer de deur te lang open staat wordt via het LightAlarm gewaarschuwd. De slanke handgreep vermindert trillingen zodat kleinere producten bij het openen van deur rechtop blijven staan. Het aanraakdisplay met symbolen en Nederlandse teksten is vanzelfsprekend te bedienen. Een mechanisch slot is standaard en wielen zijn optioneel.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	316 l
Netto inhoud totaal	237 l
Energieverbruik per jaar	976 kWh
Energieverbruik per 24 uur	2,7 kWh
Energiekosten per jaar	€ 224,-
Geluidsniveau	49 dB(A)
Klimaatklasse	7
Temperatuurklasse	L1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	2,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	613 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	170 Wh

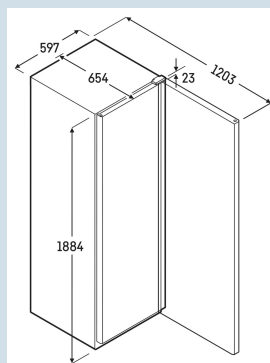

FFFsg 4001
Performance



Advies verkoopprijs € 1795

Afmetingen

Hoogte	188,4 cm
Breedte	59,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	120,8 cm
Diepte	65,4 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	158,8 cm
Interieurbreedte	40 cm
Interieurdiepte	40,8 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	75 kg / 81,0 kg
Hoogte verpakking	1920 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	725 mm

Vriesdeel

Vriestechiek	SmartFrost
Vriessysteem	Statisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -26°C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	6
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	45 kg

Overige

Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	80/67
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	408 mm
Display	Digitaal temperatuurddisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm vriesdeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermbeweging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€