



FRTSv 7573

Performance

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 5995

Recommandé pour les professionnels. Par les professionnels.

Cette table réfrigérée GN 1/1 en acier inoxydable conserve les aliments frais jusqu'à 25 % plus longtemps. Grâce à une large plage de températures, un climat parfait est créé pour de nombreux produits, y compris la viande et le poisson. Grâce au cadre chauffé, la condensation et la formation de givre sont exclues et le système de dégivrage par gaz chauds assure un dégivrage automatique rapide. Les tiroirs ont une capacité de charge allant jusqu'à 30 kg et, tout comme les portes à fermeture automatique avec un arrêt de porte à 105°, sont confortables à utiliser.


Carrosserie / Couleur porte
Matériaux du boîtier
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume brut total
Volume utile total

Acier inox / Acier inox

599 l
314 l
4
2 tiroirs 1/2
2 tiroirs 1/2
Porte
Porte

Classe énergétique
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Indice d'efficacité énergétique
Niveau sonore
Classe climatique
Classe de température
Convient pour une température ambiante de
Réfrigérant


1393 kWh
€ 320,-
53,7
56 dB(A)
4
M1
de +10°C à 40°C
+4 °C
R290

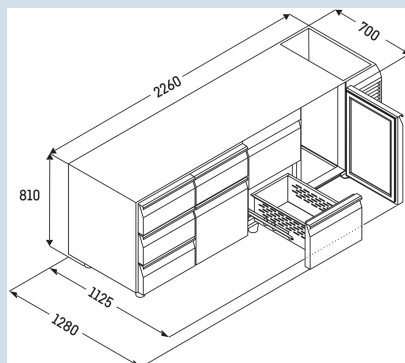

FRTSvg 7573
Performance

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 5995

Dimensions

Hauteur	81 cm
Largeur	226 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	112,5 cm
Profondeur	68 cm
Hauteur intérieure	57 cm
Largeur intérieure	180 cm
Profondeur intérieure	55 cm
Convient pour	GN 1/1, 530x 325 mm
Poids net / Poids brut	203 kg / 231 kg
Hauteur emballage	990 mm
Largeur emballage	800 mm
Profondeur emballage	2355 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	-2°C à +8°C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	6
dont réglable(s) en hauteur	4
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	30 kg

Autre

Matériau de la cuve intérieure	
Résistance d'isolation boîtier/porte	60
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, gauche
Poignée	Poignée encastrée
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	A l'extérieur
User interface	électronique tiers
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Pieds réglables en hauteur	6
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Hauteur pieds réglables	100-150 mm
	Oui
Interface	RS 485 (en option)