

Réfrigérateur pour la gastronomie



GKPv 6570

ProfiLine

Smart
Device
ready


Prix de vente conseillé € 3595

Respectueux de l'environnement, vigoureux et peu énergivore

Le modèle Liebherr GKPv 6570 avec intérieur GN 2/1 offre une capacité de réfrigération de plus de 600 litres. La plage de température est réglable entre -2 °C et +15 °C. L'armoire en acier inoxydable se nettoie facilement grâce aux nervures préformées dans la cuve intérieure.

Carrosserie / Couleur porte
Matériaux du boîtier
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume brut total
Volume utile total
Classe énergétique
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Indice d'efficacité énergétique
Niveau sonore
Classe climatique
Classe climatique
Classe de température
Convient pour un espace non chauffé
Convient pour une température ambiante de
Réfrigérant
Puissance
La production de chaleur en kJ/h
La production de chaleur en Wh

Acier inox / Acier inox
Acier inox
Acier inox
597 l
465 l
B
406 kWh
€ 93,-
29,5
58 dB(A)
5
5
M1
Non
de +10°C à 40°C
R290
4,0 A
275 kJ/h
76 Wh

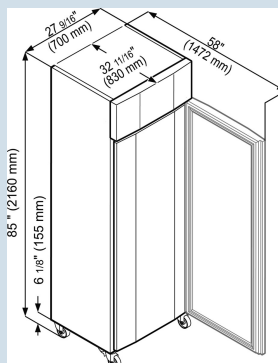

GK Pv 6570

ProfiLine

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 3595

Dimensions

Hauteur	212 cm
Largeur	70 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,2 cm
Largeur porte ouverte à 90°	70,3 cm
Profondeur	83 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	155 cm
Largeur intérieure	51 cm
Profondeur intérieure	65 cm
Convient pour	GN 2/1 530x650 mm
Poids net / Poids brut	109,0 kg / 127,0 kg
Hauteur emballage	2220 mm
Largeur emballage	745 mm
Profondeur emballage	875 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de -2°C à +15°C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	4
dont réglable(s) en hauteur	4
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	60 kg

Autre

Design	SwingLine-Design
Matériau de la cuve intérieure	
Résistance d'isolation boîtier/porte	83 - 60
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée encastree
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	380 cm
Surface utile grille	640 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	4
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Hauteur pieds réglables	120-170 mm
Limites d'alarme réglables	Oui
Interface	

Accessoires

Side by Side kit (staalgrijs)	9901969	€ 205,79
Accessoireset	9027600	€ 181,67
Set swingwielen	9590581	€ 175,00
Potentiaalvrij contact	9592748	€ 156,20
CNS-draagrooster	7112904	€ 123,00
Draagrooster, kunststof gecoat	7112908	€ 72,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€