



**FRFCvg 4001**

Perfection


Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 1795

### Milieuvriendelijk, krachtig en energiezuinig.

De slanke handgreep biedt toegang tot het eenvoudig te reinigen interieur van deze roestvrijstalen koeler. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen. Het LightAlarm waarschuwt wanneer de deur te lang open staat en LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht op de opgeslagen producten. Het apparaat is logisch te bedienen met het digitale aanraakdisplay. De luchtvochtigheid wordt geregeld via de HumidityControl en de dynamische koeling biedt een gelijkmatige temperatuur in de koeler waardoor het vinden van een lege plek eenvoudig is.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	420 l
Netto inhoud totaal	289 l
Energieklasse	 C
Energieverbruik per jaar	540 kWh
Energiekosten per jaar	€ 124,-
Energie efficiëntie index	49,7
Geluidsniveau	48 dB(A)
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	M1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	2,0 A
Aansluitwaarde in Watt	55 W
Warmteafgifte in kJ/h	321 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	89 Wh

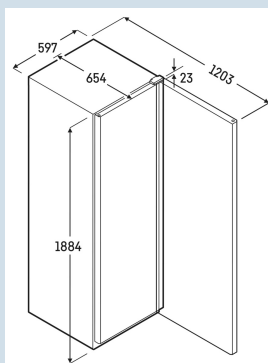

**FRFCvg 4001**

Perfection

Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 1795

**Afmetingen**

Hoogte	188,4 cm
Breedte	59,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	120,8 cm
Diepte	65,4 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	164,2 cm
Interieurbreedte	46 cm
Interieurdiepte	42,3 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	65 kg / 70 kg
Hoogte verpakking	1920 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	725 mm

**Koeldeel**

Instelbereik temperatuur koelen	-2°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Ventilator	PowerCooling
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	6
daarvan in hoogte verstelbaar	5
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	45 kg
Verlichting koeldeel	LED plafondverlichting

**Overige**

Materiaal interieur	Kunststof staalgrijs
Isolatiesterkte behuizing/deur	45/57
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	423 mm
Verdamperafdekplaat	Optioneel
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermbeweging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

**Accessoires**

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Draagrooster wit	7113308	€ 47,00
Bodemrooster wit	7113312	€ 47,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€