

Réfrigérateur pour la gastronomie



FRFCvg 4001

Perfection


Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 1795

Respectueux de l'environnement, performant et efficace.

La poignée fine permet d'accéder à l'intérieur facile à nettoyer de ce réfrigérateur en acier inoxydable. À un angle d'ouverture de 90°, la porte reste ouverte pour faciliter le chargement et le déchargement. La LightAlarm avertit lorsque la porte est ouverte trop longtemps et l'éclairage LED assure une visibilité optimale des produits stockés. L'écran tactile réglable en plusieurs langues est intuitif. L'HumidityControl se charge d'obtenir le taux d'humidité souhaité et le refroidissement dynamique assure une température homogène dans l'appareil.

Carrosserie / Couleur porte	Acier inox / Acier inox
Matériaux du boîtier	Acier inox
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	420 l
Volume utile total	289 l
Classe énergétique	
Consommation électrique par an	540 kWh
Frais d'énergie par an	€ 124,-
Indice d'efficacité énergétique	
Niveau sonore	48 dB(A)
Classe climatique	5
Classe de température	M1
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	R600a
Puissance	2,0 A
Puissance en Watts	55 W
La production de chaleur en kJ/h	321 kJ/h
La production de chaleur en Wh	89 Wh

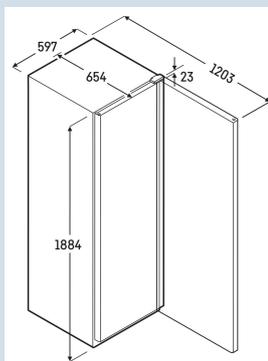

FRFCvg 4001

Perfection

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 1795

Dimensions

Hauteur	188,4 cm
Largeur	59,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	120,8 cm
Profondeur	65,4 cm
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	164,2 cm
Largeur intérieure	46 cm
Profondeur intérieure	42,3 cm
Poids net / Poids brut	65 kg / 70 kg
Hauteur emballage	1920 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	725 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de -2°C à +15°C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Ventilateur	PowerCooling
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	6
dont réglable(s) en hauteur	5
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	45 kg
Éclairage réfrigérateur	Éclairage de plafond LED

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique Silver
Résistance d'isolation boîtier/porte	45/57
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée en aluminium
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Grille de fond	Oui
Surface utile grille	423 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	basic
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Oui, également réglable via l'appli
Alarme porte ouverte compartiment réfrigérateur	Oui, également réglable via l'appli
Economiseur d'écran	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
	Oui
Interface	WLAN/LAN (en option)

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Draagrooster wit	7113308	€ 47,00
Bodemrooster wit	7113312	€ 47,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€