

## Réfrigérateur



**SRFvh 5501**

Perfection


Smart  
Device

Prix de vente conseillé € 3395

### La perfection dans la certitude.

L'écran couleur de 2,2 pouces peut également être utilisé avec des gants. En cas d'alarme de température, le système SmartLock verrouille automatiquement la porte, empêchant ainsi les produits dont la chaîne du froid est interrompue de circuler accidentellement. Les personnes autorisées peuvent à nouveau déverrouiller la serrure. Pour garantir une traçabilité totale, l'enregistreur de données intégré enregistre le profil de température, l'historique des alarmes et les informations de service pendant 5 ans. Les données enregistrées peuvent être lues via une interface USB. Conforme DIN 13277.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	558 l
Volume utile total	441 l
Consommation électrique par an	171 kWh
Frais d'énergie par an	€ 39,-
Niveau sonore	49 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
Réfrigérant	+5 °C
Puissance	R600a
La production de chaleur en kJ/h	2 A
La production de chaleur en Wh	246 kJ/h
	68 Wh

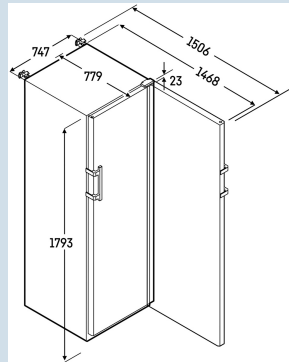

SRFvh 5501  
PerfectionSmart  
Device

Prix de vente conseillé € 3395

**Dimensions**

Hauteur	179,3 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Profondeur	76,9 cm
Hauteur intérieure	146 cm
Largeur intérieure	60,6 cm
Profondeur intérieure	53,6 cm
Poids net / Poids brut	80 kg / 94 kg
Hauteur emballage	1850 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	840 mm

**Réfrigérer**

Plage de température réfrigération	de +3°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	1,7 °C
Gradient réfrigérateur	2,2 °C

Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	6
dont réglable(s) en hauteur	5
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	60 kg
Éclairage réfrigérateur	Colonne lumineuse à LED à gauche

**Autre**

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	45/57
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Surface utile grille	536 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	advanced
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	en cas de panne de courant, pendant 12 h
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui, standard
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
SafetyDevice +2°C	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Roulettes	Roulettes pivotantes, frein à l'avant/fixes à l'arrière
Calibrage	Calibrage à 1 point
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
	Oui
	0,9
	-1,1
	13
Interface	
Contact sans potentiel	Oui

**Accessoires**

Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Draagrooster wit	7113310	€ 47,00
Bodemrooster wit	7113314	€ 47,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
Scannerrail 585 mm	7435210	€ 5,65
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€