



**FRTSrg 7541/S01**

Performance


Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 5095

**Recommandé pour les professionnels. Par les professionnels.**

Cette table réfrigérée GN 1/1 remote en acier inoxydable conserve les aliments frais jusqu'à 25 % plus longtemps. Grâce à une large plage de températures, un climat parfait est créé pour de nombreux produits, y compris la viande et le poisson. Grâce au cadre chauffé, la condensation et la formation de givre sont exclues et le système de dégivrage par gaz chauds assure un dégivrage automatique rapide. Les tiroirs ont une capacité de charge allant jusqu'à 30 kg et, tout comme les portes à fermeture automatique avec un arrêt de porte à 105°, sont confortables à utiliser.

Carrosserie / Couleur porte	Acier inox / Acier inox
Matériaux du boîtier	Acier nickel chrome
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier nickel chrome
Volume brut total	599 l
Volume utile total	365 l
Nombre de sections	4
Section 1	Porte
Section 2	Porte
Section 3	Porte
Section 4	Porte
Plan de travail	
Frais d'énergie par an	€ 0,-
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réglage de la température au départ de l'usine	+4 °C
Puissance	1,15 A

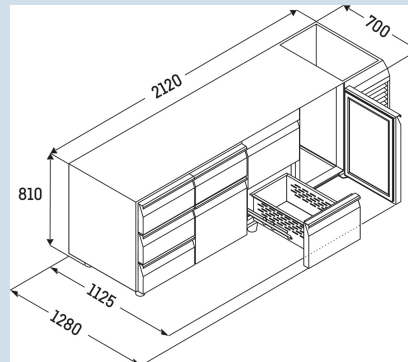

**FRTSrg 7541/S01**

Performance

Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 5095

**Dimensions**

Hauteur	95 cm
Largeur	212 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	112,5 cm
Profondeur	70 cm
Hauteur intérieure	57 cm
Largeur intérieure	180 cm
Profondeur intérieure	55 cm
Convient pour	GN 1/1, 530x 325 mm
Poids net / Poids brut	191 kg / 219 kg
Hauteur emballage	990 mm
Largeur emballage	800 mm
Profondeur emballage	2355 mm

**Réfrigérer**

Plage de température réfrigération	-2°C à +8°C
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	12
dont réglable(s) en hauteur	8
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	30 kg

**Autre**

Matériau de la cuve intérieure	Acier nickel chrome
Résistance d'isolation boîtier/porte	60
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, gauche
Poignée	Poignée encastrée
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	A l'extérieur
User interface	électronique tiers
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Pieds réglables en hauteur	6
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Hauteur pieds réglables	100-150 mm
Enregistrement de la température min./max.	Oui
Interface	RS 485 (en option)

**Accessoires**

4 wielset met rem	7790636	€ 593,00
Draagrooster roestvrij staal	7790638	€ 150,18
Lagerblok set rechts	7790589	€ 83,54
Lagerblok set links	7790590	€ 83,54
Draagrooster grijs	7790551	€ 71,36