

Réfrigérateur



SRFvh 5511

Perfection


Smart
Device

Prix de vente conseillé € 3695

La perfection dans la certitude.

L'écran couleur de 2,2 pouces peut également être utilisé avec des gants. En cas d'alarme de température, le système SmartLock verrouille automatiquement la porte, empêchant ainsi les produits dont la chaîne du froid est interrompue de circuler accidentellement. Les personnes autorisées peuvent à nouveau déverrouiller la serrure. Pour garantir une traçabilité totale, l'enregistreur de données intégré enregistre le profil de température, l'historique des alarmes et les informations de service pendant 5 ans. Les données enregistrées peuvent être lues via une interface USB. Conforme DIN 13277.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Verre
Volume brut total	588 l
Volume utile total	440 l
Consommation électrique par an	360 kWh
Frais d'énergie par an	€ 83,-
Niveau sonore	49 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
Convient pour une humidité relative maximale	
Réglage de la température au départ de l'usine	+5 °C
Classe de salle blanche GMP	
Classe de salle blanche selon ISO EN 14664-1	
Réfrigérant	R600a
Puissance	2 A
La production de chaleur en kJ/h	475 kJ/h
La production de chaleur en Wh	132 Wh
Type de compresseur	

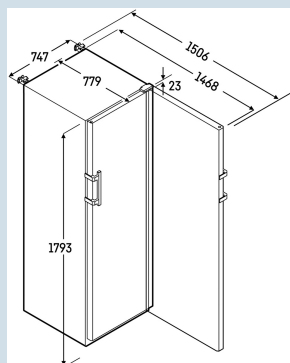

Dimensions

Hauteur	179,3 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Profondeur	76,9 cm
Hauteur intérieure	146 cm
Largeur intérieure	60,6 cm
Profondeur intérieure	53,6 cm
Poids net / Poids brut	98 kg / 111 kg
Hauteur emballage	1850 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	840 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de +3°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	2 °C
Gradient réfrigérateur	3,3 °C
Temps de préchauffage de +5 °C à +10 °C (vide, +25 °C TU)	34
Temps de préchauffage de +25 °C à +5 °C (vide, +25 °C TU)	35
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	6
dont réglable(s) en hauteur	5
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	60 kg
Éclairage réfrigérateur	Colonne lumineuse à LED à gauche

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	45/26
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Surface utile grille	536 mm
Plaque de recouvrement de l'évaporateur	
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	advanced
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	
Alarme en cas de panne	Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte	en cas de panne de courant, pendant 12 h
Éclairage commutable	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Capteur de produit intégré	Oui, standard
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
SafetyDevice +2°C	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Roulettes	Roulettes pivotantes, frein à l'avant/fixes à l'arrière
Calibrage	Calibrage à 1 point
Enregistrement de la température min./max.	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Historique des alarmes	Oui
Écart positif maximal de la température par rapport au point de consigne	
Écart négatif maximal de la température par rapport au point de consigne	-1,7
Temps de récupération après 1 min d'ouverture de la porte (Vide, +25 °C TU, selon EN 60068-3)	10
Horloge en temps réel	
Interface	
Contact sans potentiel	Oui
Agents de nettoyage/désinfectants testés	
Certifications	

Accessoires

Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Draagrooster wit	7113310	€ 47,00
Bodemrooster wit	7113314	€ 47,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
Scannerrail 585 mm	7435210	€ 5,65
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€