

Congélateur Ultralow



SUFsg 7001

MediLine


Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 16995

Ultralow

Avec 2 systèmes de refroidissement et une plage de température allant de -40 °C à -86 °C, le SUFsg 7001 offre une réfrigération optimale avec une production de chaleur minimale. Grâce au clapet anti-vide chauffé, la porte peut être réouverte à quelques secondes après sa fermeture. Le contact libre de potentiel, l'interface LAN et la connexion USB offrent des fonctions de sécurité étendues. Le SUFsg 7001 répond aux plus hautes exigences en termes de sécurité, de puissance et de confort d'utilisation.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	728 l
Volume utile total	700 l
Consommation électrique par an	2957 kWh
Frais d'énergie par an	€ 680,-
Niveau sonore	47 dB(A)
Classe climatique	4
Convient pour une température ambiante de	de +16°C à 32°C
Réfrigérant	R290/R170
Puissance	7,0 A
Puissance en Watts	1600 W
La production de chaleur en kJ/h	1224 kJ/h
La production de chaleur en Wh	340 Wh

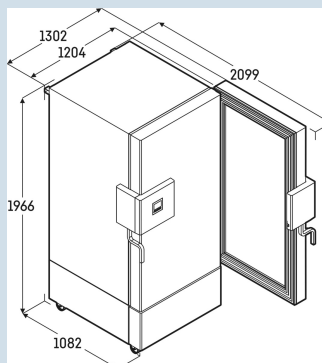

SUFsg 7001
MediLine

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 16995

Dimensions

Hauteur	196,6 cm
Largeur	120,4 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	199,9 cm
Largeur porte ouverte à 90°	130,2 cm
Profondeur	108,2 cm
Hauteur intérieure	130 cm
Largeur intérieure	89 cm
Profondeur intérieure	60,5 cm
Capacité Cryo boxes	528
Capacité Cryo-boxes 50 mm	528
Poids net / Poids brut	313 kg / 361 kg
Hauteur emballage	2180 mm
Largeur emballage	1320 mm
Profondeur emballage	1100 mm

Congeler

Système de congélation	Refroidissement en cascade
Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	-40°C à -86°C
Temps de réchauffement (de -80°C à -60°C)	250
Temps de refroidissement (de +22°C à -80°C)	450
Fluctuation maximale congélateur	4,8 °C
Gradient congélateur	12,2 °C
Nombre de plaques d'évaporateur	3
dont réglable(s)	3
Matériau plateau compartiment congélation	Acier inoxydable
Résistance tablettes de rangement du congélateur	50 kg
Hauteur de compartiment maximale	314 mm

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Acier inoxydable
Résistance d'isolation boîtier/porte	103-180
Charnières de porte	Droite
Poignée	Poignée à levier en aluminium massif
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Surface utile grille	590 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	Dans la porte
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	en cas de panne de courant, pendant 72 h
Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Roulettes	Roulettes pivotantes, frein à l'avant/fixes à l'arrière
Enregistrement de la température	Oui
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
	6
	-5,6
Interface	LAN (Ethernet)
Contact sans potentiel	Oui