

Combiné pour la gastronomie



FCFCvg 4032

Perfection


Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 2695

Combiné réfrigérateur/congélateur pour usage professionnel

Le Liebherr FCFCvg 4032 est un réfrigérateur/congélateur dynamique en acier inoxydable. La température est réglable par voie électronique, aussi bien pour le compartiment réfrigérateur que pour le compartiment congélateur. Avec un angle d'ouverture de 90°, la porte à fermeture automatique reste ouverte pour faciliter le remplissage et le déchargement. Grâce à la porte en verre isothermique, la LightAlarm est visible à l'intérieur, ce qui permet de détecter et de résoudre rapidement tout problème à distance. L'écran tactile est intuitif grâce aux symboles et caractères.

Carrosserie / Couleur porte	Acier inox / Acier inox
Matériaux du boîtier	Acier inox
Matériau de la porte/ du couvercle	Porte en verre isolante / en acier
Volume brut total	389 l
Volume utile total	232 l
Consommation électrique par an	819 kWh
Frais d'énergie par an	€ 188,-
Niveau sonore	48 dB(A)
Classe climatique	4
Classe de température	L1/M1
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	R600a
Puissance	2,0 A
Puissance en Watts	190 W
La production de chaleur en kJ/h	430 kJ/h
La production de chaleur en Wh	119 Wh

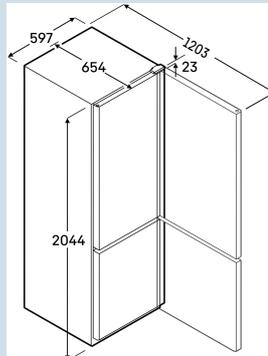

FCFCvg 4032

Perfection

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 2695

Dimensions

Hauteur	204,4 cm
Largeur	59,7 cm
Profondeur	65,4 cm
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure congélateur	597 mm
Largeur intérieure congélateur	431 mm
Profondeur intérieure congélateur	435 mm
Poids net / Poids brut	87 kg / 93 kg
Hauteur emballage	2080 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	725 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de +1°C à +15°C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	4
dont réglable(s) en hauteur	3
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	45 kg
Eclairage réfrigérateur	Colonne lumineuse à LED à gauche

Congeler

Système de congélation	Dynamique
Dégivrage congélateur	Dégivrage auto
Plage de température congélation	de -9°C à -26°C
Tiroirs de congélation	3
Nombre de plaques d'évaporateur	3
Résistance tablettes de rangement du congélateur	40 kg
Eclairage de congélateur	Eclairage LED

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique Silver
Résistance d'isolation boîtier/porte	45/26
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée en aluminium
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Grille de fond	Oui
Surface utile grille	423 mm
Affichage de la température	Ecran tactile
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	basic
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur et congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Oui, également réglable via l'appli
Alarme porte ouverte compartiment réfrigérateur	Oui, également réglable via l'appli
Alarme porte ouverte compartiment congélateur	Oui, également réglable via l'appli
Eclairage commutable	Oui
Economiseur d'écran	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Interface	WLAN/LAN (en option)

Accessoires

Set stelnoten	9086924	€ 155,00
Rolrails	9592756	€ 139,00
Draagrooster grijs	7790551	€ 71,36
Draagrooster kunststof gecoat	7113333	€ 47,00
Draagrooster wit	7113308	€ 47,00
Draagrooster, kunststof gecoat	7112321	€ 27,00
SmartModule CM006	6145269	€