

Refroidisseur



MRFvd 4011

Performance


Prix de vente conseillé € 1575

Vos produits éclairés de façon optimale

Ce réfrigérateur à bouteilles Liebherr gris acier a une plage de température de +1 °C à +15 °C. La porte vitrée se ferme automatiquement, de sorte que les portes ouvertes appartiennent au passé. Pour un remplissage confortable, la porte reste ouverte à un angle d'ouverture supérieur à 90°. La colonne LED fournit un éclairage optimal à tous les niveaux. Les grilles renforcées avec butée d'extraction intégrée peuvent supporter jusqu'à 45 kg et la température est affichée sur le display numérique de la porte.

Carrosserie / Couleur porte
Matériaux du boîtier
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume brut total
Volume utile total
Classe énergétique
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Indice d'efficacité énergétique
Niveau sonore
Classe climatique
Classe de température
Convient pour une température ambiante de
Réfrigérant
Puissance

Gris (RAL 7004) / Gris (RAL 7004)
Acier
Verre isolante
400 l
246 l
 C
566 kWh
€ 130,-
33,6
50 dB(A)
CC2
K4
de +10°C à 40°C
R600a
2,0 A

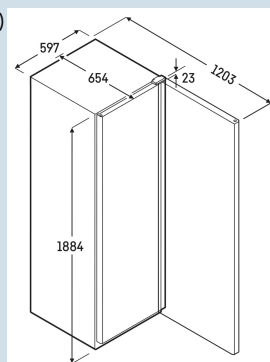

MRFvd 4011

Performance

Prix de vente conseillé € 1575

Dimensions

Hauteur	188,4 cm
Largeur	59,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	120,3 cm
Profondeur	65,4 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	165,9 cm
Largeur intérieure	47,5 cm
Profondeur intérieure	42,3 cm
Capacité canettes 0,33 l	506
Capacité bouteilles PET 0,5 l	253
Capacité bouteilles PET 1,0 l	133
Capacité bouteilles PET 1,5 l	80
Poids net / Poids brut	78 kg / 84 kg
Hauteur emballage	1920 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	725 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de +1°C à +15°C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	6
dont réglable(s) en hauteur	5
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	45 kg
Éclairage réfrigérateur	Colonne lumineuse à LED à gauche
Éclairage intérieur commutable séparément	Oui

Autre

Design	HardLine
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	50/45
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée intégrée
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	200 cm
Surface utile grille	423 mm
Affichage de la température	Contrôle mécanique
Type de bandeau de commande	Bouton
Position panneau de commande	Derrière la porte
User interface	Bouton
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Éclairage commutable	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé

Accessoires

Beschermbeugel	7790512	€ 921,00
Flessenglijbaan	9007659	€ 337,00
Side-by-side set	9017744	€ 221,05
Wielen voor beschermbeugel	7790761	€ 155,00
Flessenglijbaan vast	9007045	€ 139,00
Houten draagplateau	7114000	€ 48,76
Draagrooster wit	7113308	€ 47,00
Draagplateau geperforeerd	7746314	€ 47,00
Draagrooster zwart	7113235	€ 47,00
Bodemrooster wit	7113312	€ 47,00
Bodemrooster zwart	7113239	€ 47,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
Scannerrail 435 mm	7435208	€ 5,65