

## Réfrigérateur sous-encastables



### FKUv 1660

Premium


Prix de vente conseillé € 1145

#### Ne se limite pas à un aspect extérieur professionnel

Le Liebherr FKUv 1660 est un réfrigérateur de table pour bouteilles entièrement fini en acier inoxydable. Plage de températures allant de +1 °C à +15 °C. Conception professionnelle avec refroidissement par ventilateur, affichage numérique de la température, verrouillage et porte à fermeture automatique.

Carrosserie / Couleur porte  
Matériaux du boîtier  
Matériau de la porte/ du couvercle  
Volume brut total  
Classe énergétique  
Consommation électrique par an  
Frais d'énergie par an  
Indice d'efficacité énergétique  
Niveau sonore  
Classe climatique  
Classe de température  
Convient pour une température ambiante de  
Réfrigérant  
Puissance  
La production de chaleur en kJ/h

Acier inox / Acier inox  
Acier inox  
Acier inox  
134 l  
G  
225 kWh  
€ 52,-  
20,9  
45 dB(A)  
CC2  
K4  
de +16°C à 40°C  
R600a  
1,0 A  
197 kJ/h

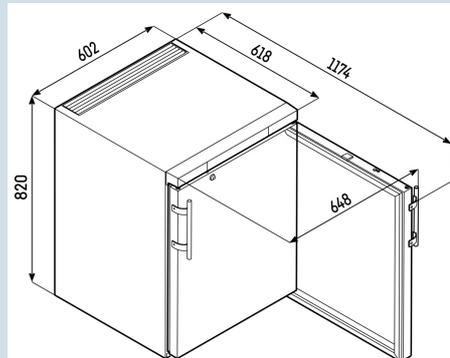

**FKUv 1660**

Premium

Prix de vente conseillé € 1145

**Dimensions**

Hauteur	83 cm
Largeur	60 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	117,4 cm
Largeur porte ouverte à 90°	64 cm
Profondeur	61,5 cm
Sous-encastable	Oui
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	67 cm
Largeur intérieure	44 cm
Profondeur intérieure	43,5 cm
Capacité bouteilles 0,2 l	147
Capacité canettes 0,33 l	163
Capacité 0,33l Longneck	92
Capacité bouteilles PET 0,5 l	92
Capacité bouteilles PET 1,0 l	40
Capacité bouteilles PET 1,5 l	25
Poids net / Poids brut	36,0 kg / 39 kg
Hauteur emballage	875 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	709 mm

**Réfrigérer**

Plage de température réfrigération	de +1°C à +15°C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	4
dont réglable(s) en hauteur	3
Matériau tablette de rangement	Métal, revêtement transparent
Résistance tablette de rangement	45 kg

**Autre**

Design	HardLine-Design
Matériau de la cuve intérieure	Plastique Silver
Résistance d'isolation boîtier/porte	55 - 55
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée de tige en acier inoxydable
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	200 cm
Grille de fond	Oui
Surface utile grille	420 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Sécurité enfants	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox

**Accessoires**

Verbindingsraam roestvrijstaal	7777647	€ 265,00
Rolrails	9086607	€ 82,00
Bodemrooster	7113265	€ 57,00
Draagrooster kunststof gecoat	7113333	€ 47,00
Edelstaal onderhoudsmiddel 250 ml	8409030	€ 27,95
Draagrooster, kunststof gecoat	7112321	€ 27,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€