

Congélateur Ultralow



SUFsg 3501

MediLine


Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 13995

Ultralow

Avec 2 systèmes de refroidissement et une plage de température allant de -40°C à -86°C , le SUFsg 5001 offre une réfrigération optimale avec une production de chaleur minimale. Grâce au clapet anti-vide chauffé, la porte peut être réouverte à quelques secondes après sa fermeture. Le contact libre de potentiel, l'interface LAN et la connexion USB offrent des fonctions de sécurité étendues. Le SUFsg 5001 répond aux plus hautes exigences en termes de sécurité, de puissance et de confort d'utilisation.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	402 l
Volume utile total	382 l
Consommation électrique par an	2738 kWh
Frais d'énergie par an	€ 630,-
Niveau sonore	47 dB(A)
Classe climatique	4
Convient pour une température ambiante de	de $+16^{\circ}\text{C}$ à 32°C
Réfrigérant	R290
Puissance	7,0 A
La production de chaleur en kJ/h	1116 kJ/h
La production de chaleur en Wh	310 Wh

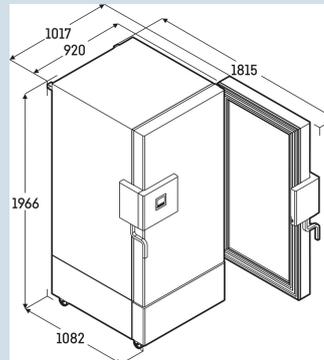

SUFsg 3501

MediLine

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 13995

Dimensions

Hauteur	196,6 cm
Largeur	79,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	161 cm
Profondeur	108,2 cm
Hauteur intérieure	130 cm
Capacité Cryo boxes	352
Capacité Cryo-boxes 50 mm	264
Poids net / Poids brut	226 kg / 260 kg
Hauteur emballage	2180 mm
Largeur emballage	1050 mm
Profondeur emballage	1100 mm

Congeler

Système de congélation	Refroidissement en cascade
Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	-40°C à -86°C
Temps de réchauffement (de -80°C à -60°C)	170
Temps de refroidissement (de +22°C à -80°C)	180
Fluctuation maximale congélateur	9,2 °C
Gradient congélateur	15,1 °C
Nombre de plaques d'évaporateur dont réglable(s)	4 / 3
Matériau plateau compartiment congélation	Acier inoxydable
Résistance tablettes de rangement du congélateur	50 kg
Nombre de tiroirs et leur hauteur	
Nombre de tiroirs et leur hauteur	
Hauteur de compartiment maximale	314 mm

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Acier inoxydable
Résistance d'isolation boîtier/porte	103-180
Charnières de porte	Droite
Poignée	Poignée à levier en aluminium massif
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	280 cm
Surface utile grille	590 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	Dans la porte
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore en cas de panne de courant, pendant 72 h
Alarme en cas de panne	
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Roulettes	Roulettes pivotantes, frein à l'avant/fixes à l'arrière
Enregistrement de la température	Oui
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
	99
	99
Interface	LAN (Ethernet)
Contact sans potentiel	Oui