



FFTSvg 7521

Performance


Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 4395

Recommandé pour les professionnels. Par les professionnels.

Cette table réfrigérée négative GN 1/1 en acier inoxydable conserve les aliments frais jusqu'à 25 % plus longtemps. Grâce à une large plage de températures, il est possible de créer un climat parfait pour de nombreux produits frais. Grâce au cadre chauffé, la condensation et la formation de givre sont exclues. Les portes à fermeture automatique avec un arrêt de porte à 105° sont pratiques et confortables à utiliser. Pour terminer, les joints de porte magnétiques sont facilement remplaçables et offrent une isolation supérieure.

Carrosserie / Couleur porte	Acier inox / Acier inox
Matériaux du boîtier	
Matériau de la porte/ du couvercle	
Volume brut total	280 l
Volume utile total	182 l
	2
	Porte
	Porte
Classe énergétique	 G
Consommation électrique par an	1446 kWh
Frais d'énergie par an	€ 333,-
Indice d'efficacité énergétique	42
Niveau sonore	63 dB(A)
Classe climatique	5
Classe de température	L1
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
	?20 °C
Réfrigérant	R290
Puissance	3,9 A

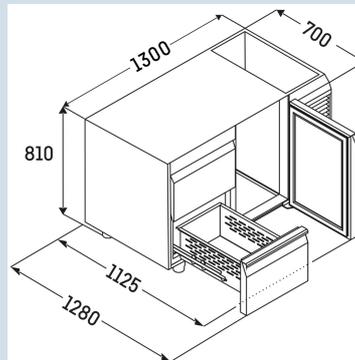

FFTSvg 7521

Performance

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 4395

Dimensions

Hauteur	81 cm
Largeur	130 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	112,5 cm
Profondeur	68 cm
Hauteur intérieure	57 cm
Largeur intérieure	84 cm
Profondeur intérieure	55 cm
Convient pour	GN 1/1, 530x 325 mm
Poids net / Poids brut	120 kg / 138 kg
Hauteur emballage	990 mm
Largeur emballage	800 mm
Profondeur emballage	1395 mm

Congeler

Système de congélation	NoFrost
Système de congélation	Dynamique
Dégivrage congélateur	Dégivrage auto
Plage de température congélation	
Nombre de plaques d'évaporateur	6
dont réglable(s)	4
Matériau plateau compartiment congélation	Plastifié
Résistance tablettes de rangement du congélateur	30 kg

Autre

Matériau de la cuve intérieure	60
Résistance d'isolation boîtier/porte	Oui
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Droite, gauche
Charnières de porte	Poignée encastrée
Poignée	300 cm
Longueur câble d'alimentation	Affichage digital de la température
Affichage de la température	Touch
Type de bandeau de commande	A l'extérieur
Position panneau de commande	électronique tiers
User interface	Compartiment congélateur
Affichage de la température de	extérieur digital
Affichage de la température du compartiment congélateur	Alarme de température optique
Alarme d'élévation de la température	Oui
Convient pour l'intégration réseau	4
Pieds réglables en hauteur	Acier inox
Matériau pieds réglables en hauteur	100-150 mm
Hauteur pieds réglables	Oui
Interface	RS 485 (en option)