




BRFvg 5511
Performance


Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 2345

Speciaal voor de bakker.

Alle belangrijke informatie en de status van de koeler is altijd direct zichtbaar in het aanraakdisplay. Het rvs-interieur met ledverlichting, dat speciaal is ontworpen voor het inschuiven van 10 euronorm bakplaten, is eenvoudig schoon te maken. De luchtvochtigheid kan op 3 niveaus (laag ca. 55%RH, gemiddeld ca. 75%RH, hoog ca. 85%RH) worden ingesteld om zo de ideale bewaaromstandigheden te creëren. De zelfsluitende deur blijft bij 90° openstaan voor eenvoudig in- en uitladen en een herinneringsfunctie zorgt dat het regelmatig schoonmaken niet kan worden vergeten. Slot is standaard.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Isolatieglas
Bruto inhoud totaal	533 l
Netto inhoud totaal	360 l
Energieklasse	 D
Energieverbruik per jaar	881 kWh
Energiekosten per jaar	€ 203,-
Energie efficiëntie index	73,3
Geluidsniveau	49 dB(A)
Klimaatklasse	4
Temperatuurklasse	M1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	2,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	504 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	140 Wh

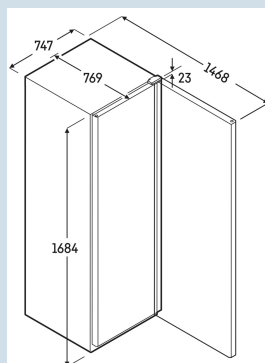

BRFvg 5511
PerformanceSmart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 2345

Afmetingen

Hoogte	168,4 cm
Breedte	74,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm
Diepte	76,9 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	137,1 cm
Interieurbreedte	60,6 cm
Interieurdiepte	46,8 cm
Geschikt voor	Euronorm 600x400 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	96,0 kg / 103 kg
Hoogte verpakking	1720 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	840 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+1°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Ventilator	PowerCooling
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	1
Materiaal draagplateau koeldeel	Chroomnikkelstalen draagrails, L-vorm (1.4301 / AISI 304)
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED plafondverlichting

Overige

Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	63/26
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	468 mm
Verdamperafdekplaat	Ja
Display	Digitaal temperatuurodisplay
Verlichting dimbaar	Ja
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Verlichting permanent schakelbaar	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Aantal L-draagrails	10
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Geleider	9192575	€ 32,18
Geleider draagrooster rechts	9006231	€ 32,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€