

## Réfrigérateur boulangerie



**BRFvg 5511**


Performance


Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 2345

### Spécialement conçu pour les boulangers.

L'écran tactile est facile à utiliser. Il permet de consulter toutes les informations importantes et de voir immédiatement l'état du réfrigérateur. L'intérieur en acier inoxydable, spécialement conçu pour accueillir 10 plaques de cuisson Euronorm, est facile à nettoyer. L'humidité peut être réglée sur 3 niveaux (faible, moyenne, élevée) pour créer des conditions de conservation idéales. À un angle d'ouverture de 90°, la porte reste ouverte pour faciliter le chargement et le déchargement, et un rappel permet de ne pas oublier de nettoyer régulièrement l'appareil.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Verre isolante
Volume brut total	533 l
Volume utile total	360 l
Classe énergétique	 D
Consommation électrique par an	881 kWh
Frais d'énergie par an	€ 203,-
Indice d'efficacité énergétique	73,3
Niveau sonore	49 dB(A)
Classe climatique	4
Classe de température	M1
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	R600a
Puissance	2,0 A
La production de chaleur en kJ/h	504 kJ/h
La production de chaleur en Wh	140 Wh

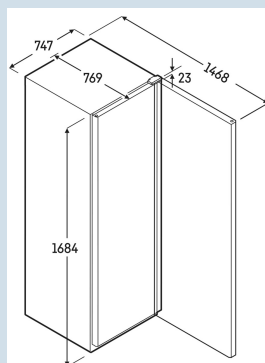

BRFvg 5511  
PerformanceSmart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 2345

**Dimensions**

Hauteur	168,4 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Profondeur	76,9 cm
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	137,1 cm
Largeur intérieure	60,6 cm
Profondeur intérieure	46,8 cm
Convient pour	Euronorm 600x400 mm
Poids net / Poids brut	96,0 kg / 103 kg
Hauteur emballage	1720 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	840 mm

**Réfrigérer**

Plage de température réfrigération	de +1°C à +15°C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Ventilateur	PowerCooling
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	1
Matériau tablette de rangement	
Rails porteurs en acier au chrome-nickel, forme de L (1.4301 / AISI 304)	
Résistance tablette de rangement	60 kg
Éclairage réfrigérateur	Éclairage de plafond LED

**Autre**

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	63/26
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée en aluminium
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Grille de fond	Oui
Surface utile grille	468 mm
	Oui
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Éclairage réglable en intensité	Oui
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	basic
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
	Oui
Éclairage commutable	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Rails de support en L	10
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
	Oui
Interface	WLAN/LAN (en option)

**Accessoires**

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Geleider	9192575	€ 32,18
Geleider draagrooster rechts	9006231	€ 32,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€