



SRFvg 5511
Performance

Smart
Device
ready


Prix de vente conseillé € 3195

Des performances optimales pour des coûts de fonctionnement minimes

L'intérieur facile à nettoyer, la poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture et la navigation intuitive dans le menu de ce réfrigérateur à porte vitrée garantissent une utilisation confortable. Les fluctuations de température minimales garantissent la qualité des substances sensibles, et l'éclairage LED du plafond offre une visibilité optimale, ce qui permet de refermer la porte rapidement. Les températures min/max sont enregistrées et peuvent être consultées pendant 42 jours. En cas de dysfonctionnement, la fonction SafetyDevice +2 °C empêche les produits stockés de geler.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Verre
Volume brut total	588 l
Volume utile total	440 l
Consommation électrique par an	433 kWh
Frais d'énergie par an	€ 100,-
Niveau sonore	49 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C

Réfrigérant	+5 °C
Puissance	R600a
La production de chaleur en kJ/h	2 A
La production de chaleur en Wh	542 kJ/h
	151 Wh

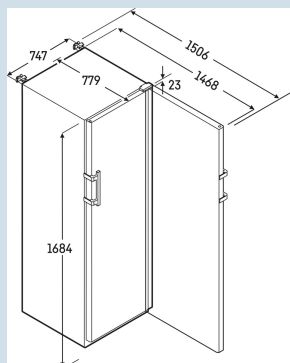

SRFvg 5511
 Performance

 Smart
 Device
 ready

Prix de vente conseillé € 3195

Dimensions

Hauteur	168,4 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Profondeur	76,9 cm
Hauteur intérieure	144,2 cm
Largeur intérieure	60,6 cm
Profondeur intérieure	53,6 cm
Poids net / Poids brut	96 kg / 105 kg
Hauteur emballage	1720 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	840 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de +3°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	3,2 °C
Gradient réfrigérateur	3,8 °C

Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	6
dont réglable(s) en hauteur	5
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	60 kg
Éclairage réfrigérateur	Éclairage de plafond LED

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	45/26
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Surface utile grille	536 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	basic
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Après une panne de courant.
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Éclairage commutable	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
SafetyDevice +2°C	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Calibrage	Calibrage à 1 point
	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
	2,2
	-2
	12
Interface	WLAN/LAN (en option)
Contact sans potentiel	Oui

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Draagrooster wit	7113310	€ 47,00
Bodemrooster wit	7113314	€ 47,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
Scannerrail 585 mm	7435210	€ 5,65
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€