

Modèles Side-by-Side



XRCsd 5255

Prime



Duo
Cooling

Smart
Device

Soft-
Telescopic

Soft
System

Power
Cooling

Prix de vente conseillé € 4899

Cuistot amateur ou famille nombreuse ?

La paroi arrière SmartSteel et l'écran couleur Touch & Swipe sont non seulement esthétiques mais aussi pratiques. La LightTower illumine chaque coin de la section réfrigérée, et les portes équipées du SoftSystem se ferment en douceur. Dans le compartiment BioFresh, les fruits et légumes restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps. Le filtre FreshAir assure la fraîcheur de l'intérieur et le VarioSafe offre un espace de rangement idéal pour les petits pots. Le compartiment congélateur NoFrost n'a jamais besoin d'être dégivré et la machine à glaçons avec raccord d'eau fixe vous permet de faire le

Une fermeture en douceur garantie.

SoftSystem


Éclairage uniforme du compartiment de réfrigération

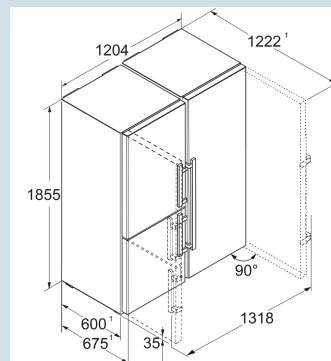
Panneaux muraux LED des deux côtés avec SoftStart

S'ouvre presque automatiquement

Poignée à dépression

Carrosserie / Couleur porte
Matériaux du boîtier
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume total
Classe énergétique
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Convient pour un espace non chauffé
Réfrigérant
Puissance
Puissance en Watts

Silver / Acier inox
Acier
Acier inox
714 l

270 kWh
€ 81,-
> 0°C
R600a
2,6 A
183 W



XRCsd 5255

Prime

Duo
CoolingSmart
DeviceSoft-
TelescopicSoft
SystemPower
Cooling

Prix de vente conseillé € 4899

Dimensions

| | |
|--|---------------------|
| Hauteur | 185,5 cm |
| Largeur | 120,4 cm |
| Profondeur | 67,5 cm |
| InteriorFit | Oui |
| Adossable au mur | Oui |
| Poids maximal de la porte du placard congélateur | - |
| Poids net / Poids brut | 161,9 kg / 172,9 kg |

Réfrigérer

| | |
|--|---|
| Plage de température réfrigération | de +2°C à +9°C |
| Ventilateur | PowerCooling |
| Tablettes de rangement | 9 |
| dont réglable(s) en hauteur | 7 |
| Matériau tablette de rangement | Verre |
| Finition tablette de rangement | Acier inox |
| VarioSafe | Oui |
| Nombre de balconnets porte-bouteilles | 2 |
| Nombre de balconnets pour conserves | 3 |
| Étagères de porte réglables en hauteur | Oui |
| Matériau balconnets de porte | verre, finition acier inox |
| Design balconnets de porte | Premium GlassLine |
| VarioBox | extensible 1/3 + 2/3 |
| Casier à oeufs | variable |
| Beurrier | Oui |
| Éclairage réfrigérateur | Lichtpaneel links en rechts |
| Éclairage BioFresh/BioCool | Éclairage LED |
| Système d'extraction de tiroir | télescopique à pleine extension avec fermeture automatique en douceur |
| Humidité réglable | Hygrométrie réglable dans 2 tiroirs |
| Stockage de bouteilles | plateau à bouteilles intégré |

Congeler

| | |
|---|-----------------------------|
| NoFrost | Oui |
| Plage de température congélation | de -15°C à -26°C |
| VarioTemp | Oui |
| Tiroirs de congélation | 4 |
| FrostSafe | Oui |
| Système d'extraction de tiroir | |
| Matériau plateau compartiment congélation | Verre |
| Éclairage de congélateur | Éclairage LED dans la porte |
| FrostProtect | |
| Accumulateur de froid | 2 accumulateurs de froid |
| Capacité de stockage maximale | 5,4 kg |

Autre

| | |
|---|--|
| BluPerformance | Oui |
| Matériau de la paroi arrière | Acier inoxydable avec SmartSteel |
| Paroi arrière en acier inoxydable | Oui |
| Sens d'ouverture de la porte modifiable | Oui |
| La porte s'ouvre au maximum sur un angle de | 115° |
| Poignée | Poignée à levier |
| Amortisseur de fermeture SoftSystem | Oui |
| Joint de porte interchangeable | Oui |
| Longueur câble d'alimentation | 200 cm |
| Cordon de connexion fourni séparément | Oui |
| Type de raccord d'eau | tuyau d'arrivée d'eau avec gaine de protection en acier inox |
| Approvisionnement en eau | Raccordement fixe à l'eau |
| Ventilation par le socle | |
| Type de bandeau de commande | Touch & Swipe |
| Position panneau de commande | Derrière la porte |
| User interface | advanced |
| Affichage de la température de | Compartiment réfrigérateur, congélateur et BioFresh |
| Affichage de la température du compartiment congélateur | TFT-Display |
| Affichage de la température | Température réelle en chiffres |
| Convient pour l'intégration réseau | Oui, standard |
| Type de réseau | SmartDeviceBox |
| Filtre FreshAir | Oui |
| Pieds réglables en hauteur | 4 |
| Roulettes de transport | Oui |
| Poignées de transport | à l'avant et à l'arrière |
| Caractéristique supplémentaire les Pays-Bas | |