

Réfrigérateur antidéflagrant



SRFfg 5501
Performance


Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 2995

Coupé du monde extérieur.

Ce réfrigérateur convient pour le stockage en toute sécurité de substances hautement inflammables et sensibles aux explosions. L'intérieur facile à nettoyer, la poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture et la navigation intuitive dans le menu garantissent une utilisation confortable. Des fluctuations de température minimales garantissent la qualité des substances sensibles. Les températures min/max sont enregistrées et peuvent être consultées pendant 42 jours. En cas de dysfonctionnement, la fonction SafetyDevice +2 °C empêche les produits stockés de geler.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	558 l
Volume utile total	441 l
Consommation électrique par an	399 kWh
Frais d'énergie par an	€ 92,-
Niveau sonore	49 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
Convient pour une humidité relative maximale	
Réglage de la température au départ de l'usine	+5 °C
Classe de salle blanche GMP	
Classe de salle blanche selon ISO EN 14664-1	
Réfrigérant	R600a
Puissance	2 A
La production de chaleur en kJ/h	408 kJ/h
La production de chaleur en Wh	113 Wh
Type de compresseur	

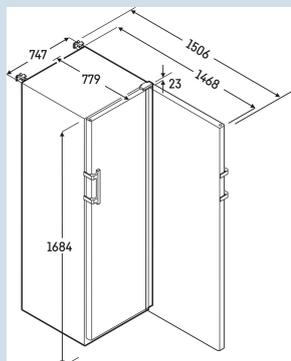

SRFfg 5501
PerformanceSmart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 2995

Dimensions

Hauteur	168,4 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Profondeur	76,9 cm
Hauteur intérieure	146 cm
Largeur intérieure	60 cm
Profondeur intérieure	53,7 cm
Poids net / Poids brut	84 kg / 91 kg
Hauteur emballage	1720 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	840 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de +3°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	3 °C
Gradient réfrigérateur	3,7 °C
Temps de préchauffage de +5 °C à +10 °C (vide, +25 °C TU)	75
Temps de préchauffage de +25 °C à +5 °C (vide, +25 °C TU)	53
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	6
dont réglable(s) en hauteur	5
Matériau tablette de rangement	Verre
Résistance tablette de rangement	40 kg

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	45/57
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Surface utile grille	537 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	basic
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Après une panne de courant.
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
SafetyDevice +2°C	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Calibrage	Calibrage à 1 point
Enregistrement de la température min./max.	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Écart positif maximal de la température par rapport au point de consigne	1,8
Écart négatif maximal de la température par rapport au point de consigne	-2,3
Temps de récupération après 1 min d'ouverture de la porte (Vide, +25 °C TU, selon EN 60068-3)	12
Interface	WLAN/LAN (en option)
Contact sans potentiel	Oui
Agents de nettoyage/désinfectants testés	
Classification ATEX	

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
Scannerrail 585 mm	7435210	€ 5,65
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€