



FFSsvg 7521/T01

Performance


Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 4695

Recommandé pour les professionnels. Par les professionnels.

Cette table réfrigérée négative GN 1/1 en acier inoxydable conserve les aliments frais jusqu'à 25 % plus longtemps. Grâce à une large plage de températures, il est possible de créer un climat parfait pour de nombreux produits frais. Grâce au cadre chauffé, la condensation et la formation de givre sont exclues. Les portes à fermeture automatique avec un arrêt de porte à 105° sont pratiques et confortables à utiliser. Pour terminer, les joints de porte magnétiques sont facilement remplaçables et offrent une isolation supérieure.

Carrosserie / Couleur porte	Acier inox / Acier inox
Matériaux du boîtier	
Matériau de la porte/ du couvercle	
Volume brut total	280 l
Volume utile total	182 l
	2
	Porte
	Porte
Classe énergétique	
Consommation électrique par an	1446 kWh
Frais d'énergie par an	€ 333,-
Indice d'efficacité énergétique	42
Niveau sonore	63 dB(A)
Classe climatique	5
Classe de température	L1
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	?20 °C
Puissance	R290
	3,9 A

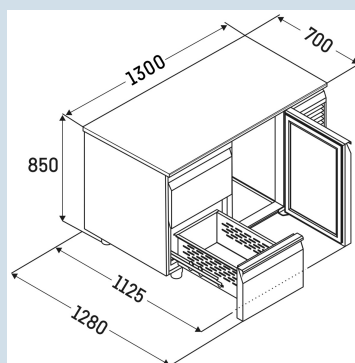

FFTSvg 7521/T01
Performance

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 4695

Dimensions

Hauteur	85 cm
Largeur	130 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	112,5 cm
Profondeur	70 cm
Hauteur intérieure	57 cm
Largeur intérieure	84 cm
Profondeur intérieure	55 cm
Convient pour	GN 1/1, 530x 325 mm
Poids net / Poids brut	143 kg / 161 kg
Hauteur emballage	990 mm
Largeur emballage	800 mm
Profondeur emballage	1395 mm

Congeler

Système de congélation	NoFrost
Système de congélation	Dynamique
Dégivrage congélateur	Dégivrage auto
Plage de température congélation	
Nombre de plaques d'évaporateur	6
dont réglable(s)	4
Matériau plateau compartiment congélation	Plastifié
Résistance tablettes de rangement du congélateur	30 kg

Autre

Matériau de la cuve intérieure	
Résistance d'isolation boîtier/porte	60
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, gauche
Poignée	Poignée encastrée
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	A l'extérieur
User interface	électronique tiers
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Pieds réglables en hauteur	4
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Hauteur pieds réglables	100-150 mm
	Oui
Interface	RS 485 (en option)