



FFFsg 5501 Performance

Smart
Frost

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 1995

Praktisch en comfortabel.

De Liebherr FFFsg 5501 is een stalen statische vriezer met SmartFrost, daardoor ontstaat er minder ijsvorming en is ontdooien eenvoudig en minder vaak nodig. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen. Wanneer de deur te lang open staat zorgt het LightAlarm dat dit snel wordt opgemerkt en kan worden opgelost. De slanke handgreep vermindert trillingen, zodat kleinere producten bij het openen van de deur rechtop blijven staan. Het touch display is vanzelfsprekend te bedienen dankzij de symbolen en teksten.

Behuizing / Kleur deur

Materiaal behuizing

Materiaal deur/deksel

Bruto inhoud totaal

Netto inhoud totaal

Energieverbruik per jaar

Energiekosten per jaar

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Temperatuurklasse

Geschikt voor onverwarmde ruimte

Geschikt voor omgevingstemperatuur van

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Warmteafgifte in kJ/h

Warmteafgifte in Wh

Wit / Wit

Staal

Staal

499 l

289 l

1234 kWh

€ 284,-

49 dB(A)

7

L1

Nee


+10°C tot 40°C

R290

2,0 A

713 kJ/h

198 Wh

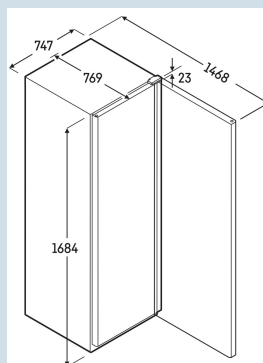

FFFsg 5501
PerformanceSmart
FrostSmart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 1995

Afmetingen

Hoogte	181,8 cm
Breedte	74,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm
Diepte	76,9 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	138,8 cm
Interieurbreedte	58 cm
Interieurdiepte	52,3 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	99 kg / 106,0 kg
Hoogte verpakking	1850 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	840 mm

Vriesdeel

Vriestechiek	SmartFrost
Vriessysteem	Statisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -26°C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	5
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Aantal manden	10
Max aantal manden	10
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg

Overige

Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	63/67
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	523 mm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort Bedieningspaneel	Tiptoets
Positie Bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm vriesdeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermb beveiliging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	150-180 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Draadmand	9141791	€ 39,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€