



FFFsg 5501 Performance

Smart
Frost


Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 1995

Pratique et confortable

Le Liebherr FFFsg 5501 est un congélateur statique en acier avec SmartFrost, qui réduit la formation de glace et facilite le dégivrage. Avec un angle d'ouverture de 90°, la porte à fermeture automatique reste ouverte pour faciliter le remplissage. Si la porte reste ouverte trop longtemps, la LightAlarm permet de s'en apercevoir rapidement et d'y remédier. La poignée fine réduit les vibrations, de sorte que les produits de petite taille restent en position verticale lorsque la porte est ouverte. L'écran tactile est intuitif grâce aux symboles et caractères.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	499 l
Volume utile total	289 l
Consommation électrique par an	1234 kWh
Frais d'énergie par an	€ 284,-
Niveau sonore	49 dB(A)
Classe climatique	7
Classe de température	L1
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	R290
Puissance	2,0 A
La production de chaleur en kJ/h	713 kJ/h
La production de chaleur en Wh	198 Wh

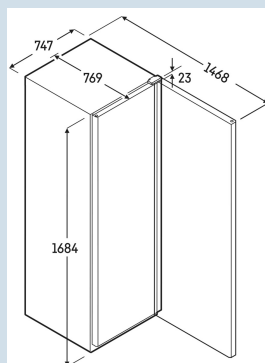

FFFsg 5501
Performance

Smart
Frost

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 1995

Dimensions

Hauteur	181,8 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Profondeur	76,9 cm
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	138,8 cm
Largeur intérieure	58 cm
Profondeur intérieure	52,3 cm
Poids net / Poids brut	99 kg / 106,0 kg
Hauteur emballage	1850 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	840 mm

Congeler

Système de congélation	SmartFrost
Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -9°C à -26°C
Nombre de plaques d'évaporateur	5
Matériau plateau compartiment congélation	Plastifié
Nombre de corbeilles	10
Nombre max. de corbeilles	10
Résistance tablettes de rangement du congélateur	60 kg

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	63/67
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée en aluminium
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Grille de fond	Oui
Surface utile grille	523 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	basic
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Oui, également réglable via l'appli
Alarme porte ouverte compartiment congélateur	Oui, également réglable via l'appli
Economiseur d'écran	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	4
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Hauteur pieds réglables	150-180 mm
Interface	Oui
	WLAN/LAN (en option)

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Draadmand	9141791	€ 39,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€