

Réfrigérateur laboratoire




HM FvH 4011

Perfection

Smart
Device

Prix de vente conseillé € 3395

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Verre
Volume brut total	420 l
Volume utile total	297 l
Consommation électrique par an	389 kWh
Frais d'énergie par an	€ 89,-
Niveau sonore	49 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
Convient pour une humidité relative maximale	
Réglage de la température au départ de l'usine	+5 °C
Réfrigérant	R600a
Puissance	2 A
La production de chaleur en kJ/h	463 kJ/h
La production de chaleur en Wh	129 Wh
Type de compresseur	

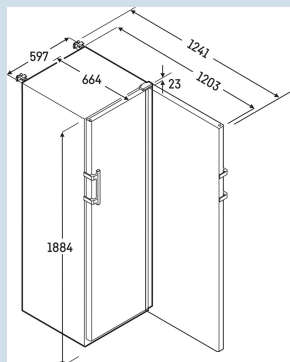

HMFvh 4011

Perfection

Smart
Device

Prix de vente conseillé € 3395

Dimensions

Hauteur	188,4 cm
Largeur	59,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	120,8 cm
Profondeur	65,4 cm
Hauteur intérieure	166 cm
Largeur intérieure	46 cm
Profondeur intérieure	42,3 cm
Poids net / Poids brut	82 kg / 87 kg
Hauteur emballage	1920 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	725 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	+5°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	2,4 °C
Gradient réfrigérateur	3 °C
Temps de préchauffage de +5 °C à +10 °C (vide, +25 °C TU)	31
Temps de préchauffage de +25 °C à +5 °C (vide, +25 °C TU)	31
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	6
dont réglable(s) en hauteur	5
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	45 kg
Éclairage réfrigérateur	Colonne lumineuse à LED à gauche

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	45/26
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Surface utile grille	423 mm
Plaque de recouvrement de l'évaporateur	
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	advanced
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	
Alarme en cas de panne	Alarme de température optique et sonore en cas de panne de courant, pendant 12 h
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Éclairage commutable	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui, standard
Capteur de produit intégré	
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
SafetyDevice +2°C	Oui
Serrure	Électronique avec télécommande
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Calibrage	Calibrage à 1 point
Enregistrement de la température min./max.	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Historique des alarmes	Oui
Écart positif maximal de la température par rapport au point de consigne	1,9
Écart négatif maximal de la température par rapport au point de consigne	-1,3
Temps de récupération après 1 min d'ouverture de la porte (Vide, +25 °C TU, selon EN 60068-3)	10
Horloge en temps réel	
Interface	
Contact sans potentiel	Oui
Agents de nettoyage/désinfectants testés	
Certifications	

Accessoires

Alucool medicijnlade voor HMF	AluCoolHMF	€ 277,09
MediCool medicijnlade HMF	MediCoolHMF	€ 252,89
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Draagrooster wit	7113308	€ 47,00
Bodemrooster wit	7113312	€ 47,00
Extra afstandbediening	6123395	€ 46,33
Glasplaat compleet met aanslagbeugel	9293493	€ 46,33
Scannerrail 435 mm	7435208	€ 5,65
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€