



FFFCsg 4001
Perfection

Smart
Frost

Smart
Device
ready


Advies verkoopprijs € 1995

Aanbevolen voor professionals. Door professionals.

In deze roestvrijstalen statische vriezer met SmartFrost ontstaat minder ijsvorming en is ontdooien eenvoudig en minder vaak nodig. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen. Wanneer de deur te lang open staat zorgt het LigthAlarm dat dit snel wordt opgemerkt en kan worden opgelost. Door minimale temperatuurschommelingen blijven producten langer vers. Een herinnering kan worden ingesteld. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoeveel dagen overblijven tot de volgende reiniging. Het aanraakdisplay is intuïtief dankzij de symbolen.

Behuizing / Kleur deur
Materiaal behuizing
Materiaal deur/deksel
Bruto inhoud totaal
Netto inhoud totaal
Energieverbruik per jaar
Energieverbruik per 24 uur
Energiekosten per jaar
Geluidsniveau
Klimaatklasse
Temperatuurklasse
Geschikt voor onverwarmde ruimte
Geschikt voor omgevingstemperatuur van
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Warmteafgifte in kJ/h
Warmteafgifte in Wh

Edelstaal / Edelstaal
Edelstaal
Staal
316 l
237 l
976 kWh
2,7 kWh
€ 224,-
49 dB(A)
7
L1
Nee
+10°C tot 40°C
R290
2,0 A
613 kJ/h
170 Wh

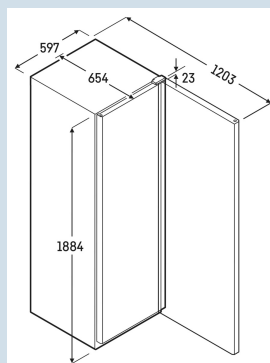

FFFCsg 4001
 Perfection
Smart
FrostSmart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 1995

Afmetingen

Hoogte	188,4 cm
Breedte	59,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	120,8 cm
Diepte	65,4 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	158,8 cm
Interieurbreedte	40 cm
Interieurdiepte	40,8 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	74 kg / 81 kg
Hoogte verpakking	1920 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	725 mm

Vriesdeel

Vriestechiek	SmartFrost
Vriessysteem	Statisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -26°C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	6
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	45 kg
Verlichting vriesdeel	LED verlichting

Overige

Materiaal interieur	Kunststof staalgrijs
Isolatiesterkte behuizing/deur	80/67
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	408 mm
Display	Digitaal temperatuurddisplay
Soort Bedieningspaneel	Tiptoets
Positie Bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm vriesdeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermbeweging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Hoogte stelpoten	150-180 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€