

Diepvriestkast



SFFvh 5501

Perfection


Smart
Device

Advies verkoopprijs € 3595

Perfectie in zekerheid.

Dankzij de NoFrost technologie is ontdooien niet nodig, de gevoelige stoffen kunnen dus in de vriestkast blijven. Het 2,2" kleurendisplay (12 talen waaronder Nederlands) is ook met handschoenen te bedienen. Dit model heeft een elektronisch slot met een 4-cijferige pincode die per team kan worden ingesteld. Om volledige traceerbaarheid te garanderen registreert de geïntegreerde datalogger het temperatuurprofiel, de alarmgeschiedenis en service-informatie gedurende 5 jaar. Via een USB-interface kunnen de opgeslagen gegevens uit het apparaat worden gelezen. Dit model is DIN 13277 gecertificeerd.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	472 l
Netto inhoud totaal	257 l
Energieverbruik per jaar	540 kWh
Energiekosten per jaar	€ 124,-
Geluidsniveau	55 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid	max. 75 % RV, niet-condenserend
Temperatuurinstelling af fabriek	?20 °C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	2 A
Warmteafgifte in kJ/h	725 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	201 Wh
Type compressor	Single-Speed-compressor

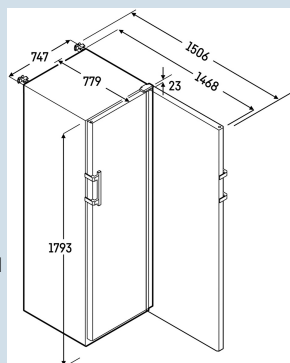

SFFvh 5501
 Perfection

 Smart
 Device

Advies verkoopprijs € 3595

Afmetingen

Hoogte	179,3 cm
Breedte	74,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm
Diepte	76,9 cm
Interieurhoogte	111,8 cm
Interieurbreedte	60,3 cm
Interieurdiepte	51 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	104 kg / 113 kg
Hoogte verpakking	1850 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	840 mm

Vriesdeel

Vriestechiek	NoFrost
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -35°C
Aantal vriesladen	6
Maximale fluctuatie vriesdeel	4,4 °C
Gradient vriesdeel	5,5 °C
Opwarmtijd van -20 °C tot -15 °C (leeg, +25 °C TU)	55
Koeltijd van +25 °C tot -20 °C (leeg, +25 °C TU)	137
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	5
waarvan verstelbaar	4
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Aantal manden	2
Max aantal manden	2
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Aantal laden met vakhoogte	18,4
Aantal laden met vakhoogte	18,4
Maximale vakhoogte	1118 mm
Verlichting vriesdeel	LED verlichting

Overige

Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	63/67
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Antimicrobiële hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	510 mm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Touch & swipe-display
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	advanced
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 12 uur
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, standaard
Geïntegreerde productsensor	Optioneel
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Kalibratie	1 punt kalibratie
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarimgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Alarmgeschiedenis	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	3,5
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-4,1
Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	17
Realtime klok	Geïntegreerd
Interface	WLAN/LAN
Potentiaalvrij contact	Ja
Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	Suma Quicksan/Diversey
Certificeringen	DIN 13277, IEC 60068-3, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1

Accessoires

Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Draadmand	9141791	€ 39,00
Draadmand, kort	7112423	€ 23,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€