



SFFvh 5501

Perfection


Smart
Device

Prix de vente conseillé € 3595

La perfection dans la certitude.

Grâce à la technologie NoFrost, fini le dégivrage. L'écran couleur de 2,2 pouces (12 langues) peut également être utilisé avec des gants. Ce modèle est équipé d'une serrure électronique avec un code PIN à 4 chiffres qui peut être défini par équipe. Pour garantir une traçabilité totale, l'enregistreur de données intégré enregistre le profil de température, l'historique des alarmes et les informations de service pendant 5 ans. Une interface USB permet de lire les données stockées dans l'appareil. Ce modèle est certifié DIN 13277.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	472 l
Volume utile total	257 l
Consommation électrique par an	540 kWh
Frais d'énergie par an	€ 124,-
Niveau sonore	55 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
Réfrigérant	R290
Puissance	2 A
La production de chaleur en kJ/h	725 kJ/h
La production de chaleur en Wh	201 Wh

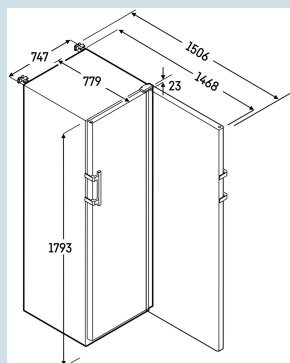

SFFvh 5501
Perfection



Prix de vente conseillé € 3595

Dimensions

Hauteur	179,3 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Profondeur	76,9 cm
Hauteur intérieure	111,8 cm
Largeur intérieure	60,3 cm
Profondeur intérieure	51 cm
Poids net / Poids brut	104 kg / 113 kg
Hauteur emballage	1850 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	840 mm

Congeler

Système de congélation	NoFrost
Système de congélation	Dynamique
Dégivrage congélateur	Dégivrage auto
Plage de température congélation	de -9°C à -35°C
Tiroirs de congélation	6
Fluctuation maximale congélateur	4,4 °C
Gradient congélateur	5,5 °C
	55
	137
Nombre de plaques d'évaporateur	5
dont réglable(s)	4
Matériau plateau compartiment congélation	Plastifié
Nombre de corbeilles	2
Nombre max. de corbeilles	2
Résistance tablettes de rangement du congélateur	60 kg
Nombre de tiroirs et leur hauteur	
Nombre de tiroirs et leur hauteur	
Hauteur de compartiment maximale	1118 mm
Éclairage de congélateur	Éclairage LED

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	63/67
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Grille de fond	Oui
Surface utile grille	510 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	advanced
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	
	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	en cas de panne de courant, pendant 12 h
Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui, standard
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Roulettes	Roulettes pivotantes, frein à l'avant/fixes à l'arrière
Calibrage	Calibrage à 1 point
	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
	Oui
	-4,1
	17
Interface	
Contact sans potentiel	Oui

Accessoires

Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Draadmand	9141791	€ 39,00
Draadmand, kort	7112423	€ 23,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€