



## FRTSvg 7532/T01

Performance

Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 5895


### Recommandé pour les professionnels. Par les professionnels.

Cette table réfrigérée GN 1/1 en acier inoxydable conserve les aliments frais jusqu'à 25 % plus longtemps. Grâce à une large plage de températures, un climat parfait est créé pour de nombreux produits, y compris la viande et le poisson. Grâce au cadre chauffé, la condensation et la formation de givre sont exclues et le système de dégivrage par gaz chauds assure un dégivrage automatique rapide. Les tiroirs ont une capacité de charge allant jusqu'à 30 kg et, tout comme les portes à fermeture automatique avec un arrêt de porte à 105°, sont confortables à utiliser.

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Carrosserie / Couleur porte        | Acier inox / Acier inox |
| Matériaux du boîtier               |                         |
| Matériau de la porte/ du couvercle |                         |
| Volume brut total                  | 440 l                   |
| Volume utile total                 | 197 l                   |

3  
2 tiroirs 1/2  
2 tiroirs 1/2  
2 tiroirs 1/2

|                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe énergétique                        |  |
| Consommation électrique par an            | 1148 kWh                                                                            |
| Frais d'énergie par an                    | € 264,-                                                                             |
| Indice d'efficacité énergétique           | 50                                                                                  |
| Niveau sonore                             | 56 dB(A)                                                                            |
| Classe climatique                         | 4                                                                                   |
| Classe de température                     | M1                                                                                  |
| Convient pour une température ambiante de | de +10°C à 40°C<br>+4 °C                                                            |
| Réfrigérant                               | R290                                                                                |
| Puissance                                 | 1,15 A                                                                              |

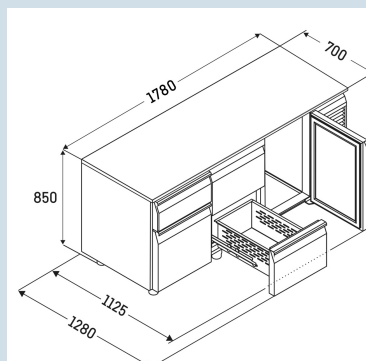

FRTSvg 7532/T01  
Performance



Prix de vente conseillé € 5895

Dimensions

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Hauteur                        | 85 cm               |
| Largeur                        | 178 cm              |
| Profondeur porte ouverte à 90° | 112,5 cm            |
| Profondeur                     | 70 cm               |
| Hauteur intérieure             | 57 cm               |
| Largeur intérieure             | 132 cm              |
| Profondeur intérieure          | 55 cm               |
| Convient pour                  | GN 1/1, 530x 325 mm |
| Poids net / Poids brut         | 220 kg / 242 kg     |
| Hauteur emballage              | 990 mm              |
| Largeur emballage              | 800 mm              |
| Profondeur emballage           | 1875 mm             |

Réfrigérer

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Plage de température réfrigération | -2°C à +8°C    |
| Système de dégivrage réfrigérateur | Dégivrage auto |
| Système de réfrigération           | Dynamique      |
| Matériau tablette de rangement     | Plastifié      |
| Résistance tablette de rangement   | 30 kg          |

Autre

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Matériau de la cuve intérieure                          | 60                                  |
| Résistance d'isolation boîtier/porte                    | Oui                                 |
| Porte à fermeture automatique à partir d'env.           | Droite, gauche                      |
| Charnières de porte                                     | Poignée encastrée                   |
| Poignée                                                 | 300 cm                              |
| Longueur câble d'alimentation                           | Affichage digital de la température |
| Affichage de la température                             | Touch                               |
| Type de bandeau de commande                             | A l'extérieur                       |
| Position panneau de commande                            | électronique tiers                  |
| User interface                                          | Compartiment réfrigérateur          |
| Affichage de la température de                          | extérieur digital                   |
| Affichage de la température de la section réfrigérateur | Alarme de température optique       |
| Alarme d'élévation de la température                    | Oui                                 |
| Convient pour l'intégration réseau                      | 4                                   |
| Pieds réglables en hauteur                              | Acier inox                          |
| Matériau pieds réglables en hauteur                     | 100-150 mm                          |
| Hauteur pieds réglables                                 | Oui                                 |
| Interface                                               | RS 485 (en option)                  |