

Réfrigérateur sous-encastables



FKUv 1663

Premium


Prix de vente conseillé € 1245

Voir à travers la porte. C'est possible.

Le réfrigérateur universel Liebherr FKUv 1663 est un modèle de table en acier inoxydable, avec porte en verre isolant. Plage de température de +1 °C à +15 °C. Finition professionnelle avec réfrigération ventilée, affichage digital de la température, éclairage LED commutable séparément, verrou et porte à fermeture automatique.

Carrosserie / Couleur porte
Matériaux du boîtier
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume brut total
Classe énergétique
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Indice d'efficacité énergétique
Niveau sonore
Classe climatique
Classe de température
Convient pour une température ambiante de
Réfrigérant
Puissance
La production de chaleur en kJ/h

Acier inox / Acier inox
Acier inox
Verre isolante
148 l
C
353 kWh
€ 81,-
31,9
45 dB(A)
CC2
K4
de +16°C à 35°C
R600a
1,0 A
325 kJ/h

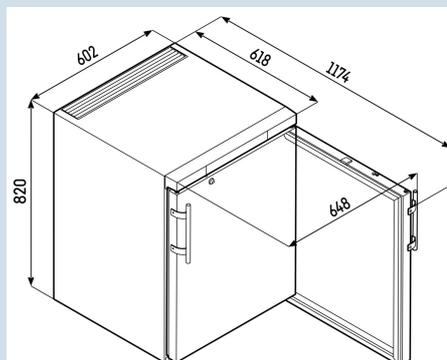

FKUv 1663

Premium

Prix de vente conseillé € 1245

Dimensions

Hauteur	83 cm
Largeur	60 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	117,4 cm
Largeur porte ouverte à 90°	64 cm
Profondeur	61,5 cm
Sous-encastable	Oui
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	67 cm
Largeur intérieure	44 cm
Profondeur intérieure	43,5 cm
Capacité bouteilles 0,2 l	140
Capacité canettes 0,33 l	163
Capacité 0,33l Longneck	92
Capacité bouteilles PET 0,5 l	92
Capacité bouteilles PET 1,0 l	40
Capacité bouteilles PET 1,5 l	25
Poids net / Poids brut	44 kg / 46 kg
Hauteur emballage	875 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	709 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de +1°C à +15°C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	4
dont réglable(s) en hauteur	3
Matériau tablette de rangement	Métal, revêtement transparent
Résistance tablette de rangement	45 kg
Éclairage réfrigérateur	Éclairage LED
Éclairage intérieur commutable séparément	Oui

Autre

Design	HardLine-Design
Matériau de la cuve intérieure	Plastique Silver
Résistance d'isolation boîtier/porte	55 - 55
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée de tige en acier inoxydable
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	200 cm
Grille de fond	Oui
Surface utile grille	420 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Éclairage commutable	Oui
Sécurité enfants	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox

Accessoires

Verbindingsraam roestvrijstaal	7777647	€ 265,00
Rolrails	9086607	€ 82,00
Bodemrooster	7113265	€ 57,00
Draagrooster kunststof gecoat	7113333	€ 47,00
Edelstaal onderhoudsmiddel 250 ml	8409030	€ 27,95
Draagrooster, kunststof gecoat	7112321	€ 27,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€