FRFCvg 5511

Perfection

Smart Device ready

Prix de vente conseillé € 2195

Respectueux de l'environnement, performant et efficace.

La poignée fine permet d'accéder à l'intérieur facile à nettoyer de ce réfrigérateur en acier inoxydable. À un angle d'ouverture de 90°, la porte reste ouverte pour faciliter le chargement et le déchargement. La LightAlarm avertit lorsque la porte est ouverte trop longtemps et l'éclairage LED assure une visibilité optimale des produits stockés. L'écran tactile réglable en plusieurs langues est intuitif. L'HumidityControl se charge d'obtenir le taux d'humidité souhaité et le refroidissement dynamique assure une température homogène dans l'appareil.

Carrosserie / Couleur porte	Acier inox / Aluminium
Matériaux du boîtier	Acier inox
Matériau de la porte/ du couvercle	Verre
Volume brut total	600 l
Volume utile total	418 l
Classe énergétique	E
Consommation électrique par an	1041 kWh
Frais d'énergie par an	€ 239,-
Indice d'efficacité énergétique	80,3
Niveau sonore	49 dB(A)
Classe climatique	4
Classe de température	M1
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	R600a
Puissance	2,0 A
La production de chaleur en kJ/h	592 kj/h
La production de chaleur en Wh	164 Wh

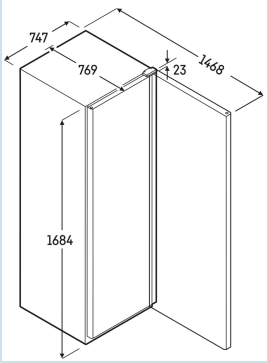

LIEBHERR

FRFCvg 5511
Perfection

Smart Device ready

Prix de vente conseillé € 2195

Dimensions

Hauteur	181,8 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Profondeur	76,9 cm
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	144,2 cm
Largeur intérieure	62 cm
Profondeur intérieure	53,1 cm
Convient pour	GN 2/1 650x530 mm
Poids net / Poids brut	98 kg / 106,0 kg
Hauteur emballage	1900 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	840 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de +1°C à +15°C
Système de dégrivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Ventilateur	PowerCooling
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	5
dont réglable(s) en hauteur	4
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	60 kg
Éclairage réfrigérateur	Éclairage de plafond LED

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique Silver
Résistance d'isolation boîtier/porte	43/26
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée en aluminium
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble dálimentation	300 cm
Grille de fond	Oui
Surface utile grille	531 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Éclairage réglable en intensité	Oui
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	basic
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Oui, également réglable via l'appli
Alarme porte ouverte compartiment réfrigérateur	Oui, également réglable via l'appli
Éclairage commutable	Oui
Economiseur d'écran	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Pieds réglables en hauteur	4
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Hauteur pieds réglables	150-180 mm
	Oui
Interface	WLAN/LAN (en option)

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€