



FRTSvg 7578/T01

Performance


Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 6695

Recommandé pour les professionnels. Par les professionnels.

Cette table réfrigérée GN 1/1 en acier inoxydable conserve les aliments frais jusqu'à 25 % plus longtemps. Grâce à une large plage de températures, un climat parfait est créé pour de nombreux produits, y compris la viande et le poisson. Grâce au cadre chauffé, la condensation et la formation de givre sont exclues et le système de dégivrage par gaz chauds assure un dégivrage automatique rapide. Les tiroirs ont une capacité de charge allant jusqu'à 30 kg et, tout comme les portes à fermeture automatique avec un arrêt de porte à 105°, sont confortables à utiliser.

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Carrosserie / Couleur porte | Acier inox / Acier inox |
| Matériaux du boîtier | |
| Matériau de la porte/ du couvercle | |
| Volume brut total | 599 l |
| Volume utile total | 289 l |
| | 4 |
| | 2 tiroirs 1/2 |
| | 2 tiroirs 1/2 |
| | 2 tiroirs 1/2 |
| | Porte |
| Classe énergétique |  D |
| Consommation électrique par an | 1554 kWh |
| Frais d'énergie par an | € 357,- |
| Indice d'efficacité énergétique | 61,5 |
| Niveau sonore | 56 dB(A) |
| Classe climatique | 4 |
| Classe de température | M1 |
| Convient pour une température ambiante de | de +10°C à 40°C |
| | +4 °C |
| Réfrigérant | R290 |

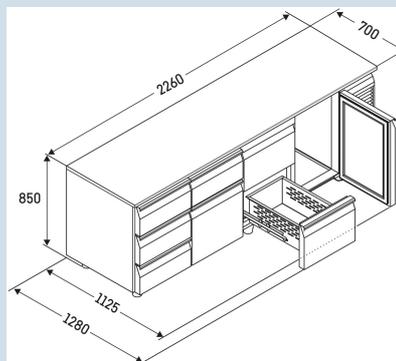

FRTSvg 7578/T01

Performance

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 6695

Dimensions

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Hauteur | 85 cm |
| Largeur | 226 cm |
| Profondeur porte ouverte à 90° | 112,5 cm |
| Profondeur | 70 cm |
| Hauteur intérieure | 57 cm |
| Largeur intérieure | 180 cm |
| Profondeur intérieure | 55 cm |
| Convient pour | GN 1/1, 530x 325 mm |
| Poids net / Poids brut | 254 kg / 282 kg |
| Hauteur emballage | 990 mm |
| Largeur emballage | 800 mm |
| Profondeur emballage | 2355 mm |

Réfrigérer

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Plage de température réfrigération | -2°C à +8°C |
| Système de dégivrage réfrigérateur | Dégivrage auto |
| Système de réfrigération | Dynamique |
| Tablettes de rangement | 3 |
| dont réglable(s) en hauteur | 2 |
| Matériau tablette de rangement | Plastifié |
| Résistance tablette de rangement | 30 kg |

Autre

| | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Matériau de la cuve intérieure | 60 |
| Résistance d'isolation boîtier/porte | Oui |
| Porte à fermeture automatique à partir d'env. | Oui |
| Charnières de porte | Droite, gauche |
| Poignée | Poignée encastrée |
| Longueur câble d'alimentation | 300 cm |
| Affichage de la température | Affichage digital de la température |
| Type de bandeau de commande | Touch |
| Position panneau de commande | A l'extérieur |
| User interface | électronique tiers |
| Affichage de la température de | Compartiment réfrigérateur |
| Affichage de la température de la section réfrigérateur | extérieur digital |
| Alarme d'élévation de la température | Alarme de température optique |
| Convient pour l'intégration réseau | Oui |
| Pieds réglables en hauteur | 6 |
| Matériau pieds réglables en hauteur | Acier inox |
| Hauteur pieds réglables | 100-150 mm |
| Interface | Oui RS 485 (en option) |