



### LKexv 2600


MediLine

Advies verkoopprijs € 1695

#### Voor uw licht ontvlambare producten

De Liebherr LKexv 2600 is ontwikkeld voor het bewaren van licht ontvlambare stoffen conform ATEX 114 richtlijnen. Deze koeler is voorzien van glasplaten en biedt 240 liter koelruimte met een temperatuurbereik van +1°C tot +15°C.

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Behuizing / Kleur deur                 | Wit / Wit      |
| Materiaal behuizing                    | Staal          |
| Materiaal deur/deksel                  | Staal          |
| Bruto inhoud totaal                    | 240 l          |
| Netto inhoud totaal                    | 221 l          |
| Energieverbruik per jaar               | 287 kWh        |
| Energiekosten per jaar                 | € 66,-         |
| Geluidsniveau                          | 48 dB(A)       |
| Klimaatklasse                          | 5              |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40°C |
| Koelmiddel                             | R600a          |
| Aansluitwaarde                         | 1,0 A          |
| Warmteafgifte in kJ/h                  | 140 kJ/h       |

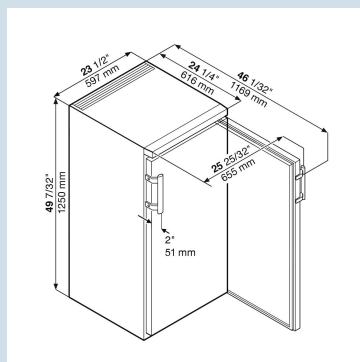

**LKexv 2600**

MediLine

Advies verkoopprijs € 1695

**Afmetingen**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Hoogte                        | 125 cm        |
| Breedte                       | 60 cm         |
| Diepte bij 90° geopende deur  | 118,3 cm      |
| Breedte bij 90° geopende deur | 65 cm         |
| Diepte                        | 61 cm         |
| Tussenbouwbaar                | Ja            |
| Plaatsbaar tegen muur         | Ja            |
| Interieurhoogte               | 106,2 cm      |
| Interieurbreedte              | 47 cm         |
| Interieurdiepte               | 44 cm         |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 49 kg / 53 kg |
| Hoogte verpakking             | 1310 mm       |
| Breedte verpakking            | 614 mm        |
| Diepte verpakking             | 710 mm        |

**Koeldeel**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Instelbereik temperatuur koelen | +1°C tot +15°C             |
| Maximale fluctuatie koeldeel    | 5,5 °C                     |
| Gradient koeldeel               | 6,4 °C                     |
| Ontdooisysteem koeldeel         | Automatisch ontdooisysteem |
| Koelsysteem                     | Dynamisch                  |
| Aantal draagplateaus            | 5                          |
| daarvan in hoogte verstelbaar   | 4                          |
| Materiaal draagplateau koeldeel | Glas                       |
| Draagvermogen plateau in kg     | 40 kg                      |

**Overige**

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Soort Design                                         | HardLine-Design                    |
| Materiaal interieur                                  | Kunststof wit                      |
| Isolatiesterkte behuizing/deur                       | 32 - 52                            |
| Deurscharniering                                     | Rechts, wisselbaar                 |
| Greep                                                | Hevelgreep                         |
| Verwisselbaar deurrubber                             | Ja                                 |
| Lengte aansluitsnoer                                 | 280 cm                             |
| Bruikbare diepte draagplateau                        | 425 mm                             |
| Display                                              | Mechanische besturing              |
| Soort bedieningspaneel                               | Draaiknop                          |
| Positie bedieningspaneel                             | Buitenzijde                        |
| Temperatuuraanduiding van                            | Koelgedeelte                       |
| Temperatuuraanduiding koeldeel                       | buitenzijde digitaal               |
| Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters | 20 cm                              |
| Schaphoogte boven bij gelijke verdeling              | 20 cm                              |
| Schaphoogte onder bij gelijke verdeling              | 17 cm                              |
| Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)          | 6                                  |
| Slot                                                 | Ja                                 |
| Stelpoten                                            | 2                                  |
| Materiaal stelpoten                                  | Staal verzinkt                     |
| Extra kenmerk 1                                      | Vonkvrij interieur                 |
| Extra kenmerk 2                                      | Dooiwaterreservoir handmatig legen |
| ATEX-classificatie                                   | < Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/-  |

**Accessoires**

|                 |         |          |
|-----------------|---------|----------|
| Swingwiellijst  | 9086323 | € 439,00 |
| Stelpoten 10 cm | 9590231 | € 245,00 |
| Glasplateau     | 9293615 | € 47,00  |
| Lakstift wit    | 8301330 | € 13,00  |