




HMFvh 5511
Perfection

Smart
Device

Advies verkoopprijs € 3895

Behuizing / Kleur deur
Materiaal behuizing
Materiaal deur/deksel
Bruto inhoud totaal
Netto inhoud totaal
Energieverbruik per jaar
Energiekosten per jaar
Geluidsniveau
Klimaatklasse
Geschikt voor omgevingstemperatuur van
Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid
Temperatuurinstelling af fabriek
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Warmteafgifte in kJ/h
Warmteafgifte in Wh
Type compressor

Wit / Wit
Staal
Glas
588 l
435 l
360 kWh
€ 83,-
49 dB(A)
7
+10°C tot 35°C
max. 75 % RV, niet-condenserend
+5 °C
R600a
2 A
475 kJ/h
132 Wh
Variable-Speed-compressor

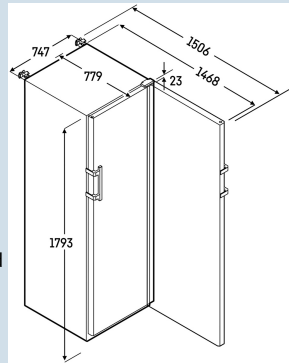

HMFvh 5511

Perfection

Smart
Device

Advies verkoopprijs € 3895

Afmetingen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Hoogte | 179,3 cm |
| Breedte | 74,7 cm |
| Diepte bij 90° geopende deur | 147,3 cm |
| Diepte | 76,9 cm |
| Interieurhoogte | 146 cm |
| Interieurbreedte | 60 cm |
| Interieurdiepte | 53,6 cm |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 101 kg / 110 kg |
| Hoogte verpakking | 1850 mm |
| Breedte verpakking | 765 mm |
| Diepte verpakking | 840 mm |

Koeldeel

| | |
|--|----------------------------|
| Instelbereik temperatuur koelen | +5°C |
| Maximale fluctuatie koeldeel | 2 °C |
| Gradient koeldeel | 3,3 °C |
| Opwarmtijd van +5 °C tot +10 °C (leeg, +25 °C TU) | 34 |
| Opwarmtijd van +25 °C naar +5 °C (leeg, +25 °C TU) | 35 |
| Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Koelsysteem | Dynamisch |
| Aantal draagplateaus | 6 |
| daarvan in hoogte verstelbaar | 5 |
| Materiaal draagplateau koeldeel | Kunststof gecoat |
| Draagvermogen plateau in kg | 60 kg |
| Verlichting koeldeel | LED lichtzuil links |

Overige

| | |
|--|---|
| Materiaal interieur | Kunststof wit |
| Isolatiesterkte behuizing/deur | 45/26 |
| Deur zelfsluitend | Ja |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Greep | Antimicrobiële hevelgreep |
| Verwisselbaar deurrubber | Ja |
| Lengte aansluitsnoer | 300 cm |
| Bruikbare diepte draagplateau | 536 mm |
| Verdamperafdekplaat | Geïntegreerd |
| Display | Digitaal temperatuursdisplay |
| Soort bedieningspaneel | Touch & swipe-display |
| Positie bedieningspaneel | In de deur |
| User interface | advanced |
| Temperatuuraanduiding van | Koelgedeelte |
| Temperatuuraanduiding koeldeel | buitenzijde digitaal |
| Temperatuuralarm | Optisch en akoestisch temperatuuralarm |
| Alarm bij stroomuitval | direct na stroomuitval gedurende 12 uur |
| Deuralarm koeldeel | Akoestisch deuralarm |
| Verlichting permanent schakelbaar | Ja |
| Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, standaard |
| Geïntegreerde productsensor | Geïntegreerd |
| Doorvoermogelijkheid temperatuursensor | Ja |
| SafetyDevice +2°C | Ja |
| Slot | Elektronisch, met afstandsbediening |
| Dooiwaterafvoer | Ja |
| Zwenkwielen | Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter |
| Kalibratie | 1 punt kalibratie |
| Min./max. temperatuurregistratie | Ja |
| Registratie alarmmeldingen | Ja |
| Alarmgeschiedenis | Ja |
| Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint | 1,2 |
| Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint | -1,7 |
| Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3) | 10 |
| Realtime klok | Geïntegreerd |
| Interface | WLAN/LAN |
| Potentiaalvrij contact | Ja |
| Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen | Suma Quicksan/Diversey |
| Certificeringen | DIN 13277, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1 |

Accessoires

| | | |
|---------------------------------|-------------|----------|
| AluCool medicijnlade voor HMF | AluCoolHMF | € 277,09 |
| MediCool medicijnlade HMF | MediCoolHMF | € 252,89 |
| Set swingwielen | 9086926 | € 206,00 |
| Set stelpoten | 9086924 | € 155,00 |
| Draagrooster wit | 7113310 | € 47,00 |
| Bodemrooster wit | 7113314 | € 47,00 |
| Extra afstandbediening | 6123395 | € 46,33 |
| Scannerrail 585 mm | 7435210 | € 5,65 |
| 3 jaar SmartMonitoring licentie | 7080648 | € |