

Congélateur Ultralow



SUFsg 5001/H72

MediLine


Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 16995

Ultralow

Avec 2 systèmes de refroidissement et une plage de température de -40°C à -86°C , le SUFsg 5001 offre un refroidissement optimal avec un développement de chaleur minimal. Grâce à la soupape anti-vide chauffée, la porte peut être rouverte à quelques secondes après sa fermeture. Le contact libre de potentiel, l'interface LAN et la connexion USB assurent des fonctions de sécurité étendues. Le SUFsg 5001 répond aux exigences les plus élevées en termes de sécurité, de résistance et de facilité d'utilisation.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	491 l
Volume utile total	477 l
Consommation électrique par an	2884 kWh
Frais d'énergie par an	€ 663,-
Niveau sonore	47 dB(A)
Classe climatique	4
Convient pour une température ambiante de	de $+16^{\circ}\text{C}$ à 32°C
Réfrigérant	R290
Puissance	7 A
La production de chaleur en kJ/h	1188 kJ/h
La production de chaleur en Wh	330 Wh

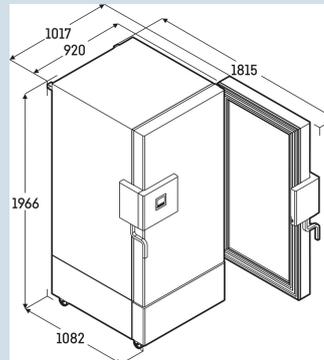

SUFsg 5001/H72

MediLine

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 16995

Dimensions

Hauteur	196,6 cm
Largeur	92 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	171,5 cm
Largeur porte ouverte à 90°	101,7 cm
Profondeur	108,2 cm
Hauteur intérieure	130 cm
Largeur intérieure	60,6 cm
Profondeur intérieure	60,5 cm
Capacité Cryo boîtes	352
Capacité Cryo-boîtes 50 mm	352
Poids net / Poids brut	254 kg / 308 kg
Hauteur emballage	2180 mm
Largeur emballage	1050 mm
Profondeur emballage	1100 mm

Congeler

Système de congélation	Refroidissement en cascade
Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	-40°C à -86°C
Temps de réchauffement (de -80°C à -60°C)	230
Temps de refroidissement (de +22°C à -80°C)	360
Nombre de plaques d'évaporateur	4
dont réglable(s)	3
Matériau plateau compartiment congélation	Acier inoxydable
Résistance tablettes de rangement du congélateur	50 kg
Hauteur de compartiment maximale	314 mm

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Acier inoxydable
Résistance d'isolation boîtier/porte	103-180
Charnières de porte	Droite
Poignée	Poignée à levier en aluminium massif
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	280 cm
Surface utile grille	590 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	Dans la porte
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore en cas de panne de courant, pendant 72 h
Alarme en cas de panne	Alarme sonore porte ouverte
Alarme porte ouverte congélateur	
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Roulettes	Roulettes pivotantes, frein à l'avant/fixes à l'arrière
Enregistrement de la température	Oui
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
	7,2
	-5,2
Interface	LAN (Ethernet)
Contact sans potentiel	Oui