

Congélateur



SFFsg 5501
Performance

Smart
Frost


Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 3195

Plus d'espace pour vos produits.

Ce congélateur peu énergivore produit moins de givre grâce au système SmartFrost, ce qui facilite les dégivrages et les rend moins fréquents. L'intérieur facile à nettoyer, la poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture et la navigation intuitive dans le menu garantissent une utilisation confortable. Les fluctuations de température minimales garantissent la qualité des substances sensibles. Les températures min/max sont enregistrées et peuvent être consultées pendant 42 jours. L'éclairage LED au plafond permet de toujours bien voir les substances stockées.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	499 l
Volume utile total	394 l
Consommation électrique par an	501 kWh
Frais d'énergie par an	€ 115,-
Niveau sonore	49 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
Réfrigérant	?20 °C
Puissance	R290
La production de chaleur en kJ/h	2 A
La production de chaleur en Wh	713 kJ/h
	198 Wh

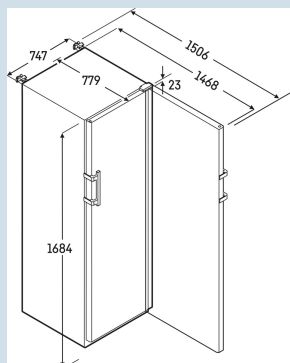

SFFsg 5501
Performance

Smart
Frost

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 3195

Dimensions

Hauteur	168,4 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Profondeur	76,9 cm
Hauteur intérieure	138,8 cm
Largeur intérieure	58,8 cm
Profondeur intérieure	52,3 cm
Poids net / Poids brut	80 kg / 93 kg
Hauteur emballage	1720 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	840 mm

Congeler

Système de congélation	SmartFrost
Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -9°C à -30°C
Fluctuation maximale congélateur	2,9 °C
Gradient congélateur	6 °C
	34
	67
Nombre de plaques d'évaporateur	5
dont réglable(s)	4
Matériau plateau compartiment congélation	Plastifié
Résistance tablettes de rangement du congélateur	60 kg

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	63/67
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Grille de fond	Oui
Surface utile grille	523 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	basic
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
	Après une panne de courant.
Alarme en cas de panne	Alarme sonore porte ouverte
Alarme porte ouverte congélateur	
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Calibrage	Calibrage à 1 point
	Oui
	Oui
	2,8
	-2,3
	23
Interface	WLAN/LAN (en option)
Contact sans potentiel	Oui

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Draadmand	9141791	€ 39,00
Draadmand, kort	7112423	€ 23,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€