



**FFFCvg 6501**  
Perfection

Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 2495

### Aanbevolen voor professionals. Door professionals.

In deze roestvrijstalen dynamische vriezer met NoFrost ontstaat geen ijsvorming en is handmatig ontdooien niet nodig. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen. Wanneer de deur te lang open staat zorgt het LighAlarm dat dit snel wordt opgemerkt en kan worden opgelost. Door minimale temperatuurschommelingen blijven producten langer vers. Een herinnering kan worden ingesteld. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoeveel dagen overblijven tot de volgende reiniging. Het aanraakdisplay is intuïtief dankzij de symbolen.

Behuizing / Kleur deur

Materiaal behuizing

Materiaal deur/deksel

Bruto inhoud totaal

Netto inhoud totaal

Energieklasse

Energieverbruik per jaar

Energiekosten per jaar

Energie efficiëntie index

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Temperatuurklasse

Geschikt voor onverwarmde ruimte

Geschikt voor omgevingstemperatuur van

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Warmteafgifte in kJ/h

Warmteafgifte in Wh

Edelstaal / Edelstaal

Edelstaal

Staal

544 l

378 l

 B

1116 kWh

€ 257,-

33,4

55 dB(A)

5

L1

Nee


+10°C tot 40°C

R290

2,0 A

771 kJ/h

214 Wh

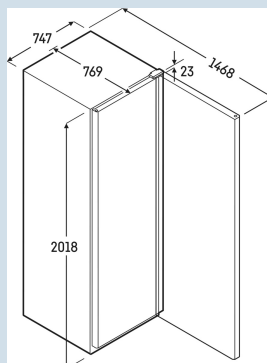

**FFFCvg 6501**  
 Perfection

 Smart  
 Device  
 ready

Advies verkoopprijs € 2495

**Afmetingen**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Hoogte                        | 201,8 cm          |
| Breedte                       | 74,7 cm           |
| Diepte bij 90° geopende deur  | 147,3 cm          |
| Diepte                        | 76,9 cm           |
| Plaatsbaar tegen muur         | Ja                |
| Interieurhoogte               | 131,8 cm          |
| Interieurbreedte              | 60 cm             |
| Interieurdiepte               | 51 cm             |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 106 kg / 109,0 kg |
| Hoogte verpakking             | 2050 mm           |
| Breedte verpakking            | 765 mm            |
| Diepte verpakking             | 840 mm            |

**Vriesdeel**

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Vriestechiek                       | NoFrost                    |
| Vriessysteem                       | Dynamisch                  |
| Ontdooisysteem vriesdeel           | Automatisch ontdooisysteem |
| Instelbereik temperatuur vriezen   | -9°C tot -26°C             |
| Aantal draagplateaus vriesgedeelte | 6                          |
| waarvan verstelbaar                | 5                          |
| Materiaal draagplateau vriesdeel   | Kunststof gecoat           |
| Belastbaarheid plateaus vriesdeel  | 60 kg                      |
| Verlichting vriesdeel              | LED verlichting            |

**Overige**

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiaal interieur                 | Kunststof staalgrijs                                              |
| Isolatiesterkte behuizing/deur      | 67/67                                                             |
| Deur zelfsluitend                   | Ja                                                                |
| Deurscharniering                    | Rechts, wisselbaar                                                |
| Greep                               | Aluminium handgreep                                               |
| Verwisselbaar deurrubber            | Ja                                                                |
| Lengte aansluitsnoer                | 300 cm                                                            |
| Bodemrooster                        | Ja                                                                |
| Bruikbare diepte draagplateau       | 510 mm                                                            |
| Display                             | Digitaal temperatuurddisplay                                      |
| Soort bedieningspaneel              | Tiptoets                                                          |
| Positie bedieningspaneel            | In de deur                                                        |
| User interface                      | basic                                                             |
| Temperatuuraanduiding van           | Vriesgedeelte                                                     |
| Temperatuuraanduiding vriesdeel     | buitenzijde digitaal                                              |
| Temperatuuralarm                    | Optisch en akoestisch temperatuuralarm                            |
| Alarm apparaatstoring               | Ja, ook instelbaar via App                                        |
| Deuralarm vriesdeel                 | Ja, ook instelbaar via App                                        |
| Schermbeweging                      | Ja                                                                |
| Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, optioneel                                                     |
| Slot                                | Ja                                                                |
| Dooiwaterafvoer                     | Ja                                                                |
| Stelpoten                           | 4                                                                 |
| Materiaal stelpoten                 | Edelstaal                                                         |
| Hoogte stelpoten                    | 150-180 mm                                                        |
| Min./max. temperatuurregistratie    | Ja                                                                |
| Interface                           | WLAN/LAN (optioneel)                                              |
| Certificeringen                     | CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3 |

**Accessoires**

|                                 |         |          |
|---------------------------------|---------|----------|
| Set swingwielen                 | 9080023 | € 209,32 |
| Set swingwielen                 | 9086926 | € 206,00 |
| Draagrooster                    | 7112588 | € 83,54  |
| Slot compleet A                 | 7044066 | € 23,00  |
| Slot compleet B                 | 7044067 | € 23,00  |
| Slot compleet C                 | 7044068 | € 23,00  |
| Slot compleet D                 | 7044069 | € 23,00  |
| Slot compleet E                 | 7044070 | € 23,00  |
| 3 jaar SmartMonitoring licentie | 7080648 | €        |
| SmartModule CM006               | 6145269 | €        |