

Congélateur pour la gastronomie



FFFCsg 4001

Perfection

Smart
Frost


Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 1995

Recommandé pour les professionnels. Par des professionnels.

La formation de givre est réduite dans ce congélateur SmartFrost en acier inoxydable, ce qui facilite le dégivrage et le rend nécessaire moins fréquent. À un angle d'ouverture de 90°, la porte reste ouverte pour faciliter le chargement et le déchargement. Si la porte reste ouverte trop longtemps, la LightAlarm permet de s'en apercevoir rapidement. Des fluctuations de température minimales permettent de conserver les produits frais plus longtemps. L'écran tactile réglable en plusieurs langues est intuitif.

Carrosserie / Couleur porte	Acier inox / Acier inox
Matériaux du boîtier	Acier inox
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	316 l
Volume utile total	237 l
Consommation électrique par an	976 kWh
Consommation d'énergie par 24 heures	2,7 kWh
Frais d'énergie par an	€ 224,-
Niveau sonore	49 dB(A)
Classe climatique	7
Classe de température	L1
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	R290
Puissance	2,0 A
La production de chaleur en kJ/h	613 kJ/h
La production de chaleur en Wh	170 Wh

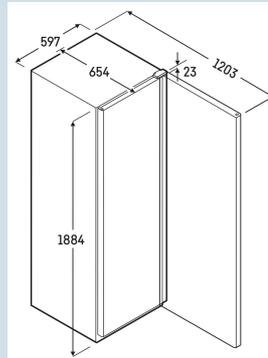

FFFCsg 4001
Perfection

Smart
Frost

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 1995

Dimensions

Hauteur	188,4 cm
Largeur	59,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	120,8 cm
Profondeur	65,4 cm
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	158,8 cm
Largeur intérieure	40 cm
Profondeur intérieure	40,8 cm
Poids net / Poids brut	74 kg / 81 kg
Hauteur emballage	1920 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	725 mm

Congeler

Système de congélation	SmartFrost
Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -9°C à -26°C
Nombre de plaques d'évaporateur	6
Matériau plateau compartiment congélation	Plastifié
Résistance tablettes de rangement du congélateur	45 kg
Éclairage de congélateur	Éclairage LED

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique Silver
Résistance d'isolation boîtier/porte	80/67
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée en aluminium
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Grille de fond	Oui
Surface utile grille	408 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	basic
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Oui, également réglable via l'appli
Alarme porte ouverte compartiment congélateur	Oui, également réglable via l'appli
Economiseur d'écran	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Hauteur pieds réglables	150-180 mm
Interface	Oui WLAN/LAN (en option)

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€